

Brida de conector con placa base

Aluminio, montaje en partes

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**


Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

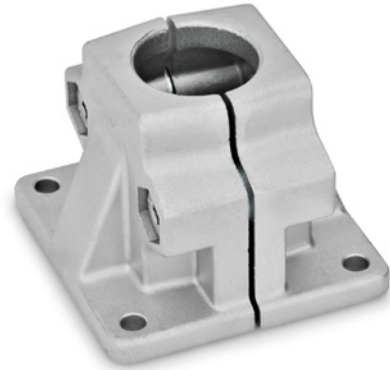

INFORMACIÓN

El orificio de apriete de las abrazaderas de conexión con placa base GN 165 no están mecanizados y están diseñados especialmente para tubos de construcción GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Los diseños cuadrados son adecuados también para **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.





Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



* Completar con

SW **BL**
RAL9005 Natural

GN 165-B

Descripción	d1	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	
GN 165-B20-2-*	B 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-B25-2-*	B 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	296
GN 165-B30-2-*	B 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	282
GN 165-B40-2-*	B 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	945
GN 165-B42-2-*	B 42	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	905
GN 165-B45-2-*	B 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	878
GN 165-B48-2-*	B 48	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	840
GN 165-B50-2-*	B 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	810

GN 165-S

Descripción	d1	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	
GN 165-V20-2-*	V 20	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	300
GN 165-V25-2-*	V 25	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	286
GN 165-V30-2-*	V 30	7	58	69	46	7	75	60	75	60	M8-35	63 78	270
GN 165-V40-2-*	V 40	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	920
GN 165-V45-2-*	V 45	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	886
GN 165-V50-2-*	V 50	11	91	98	70	14	115	90	119	90	M10-60	78 92	880

Peso SW