

Abrazadera de conexión con placa base

Aluminio, montaje en partes

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**
- natural, granallado mate **BL**


Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante junta de poliamida

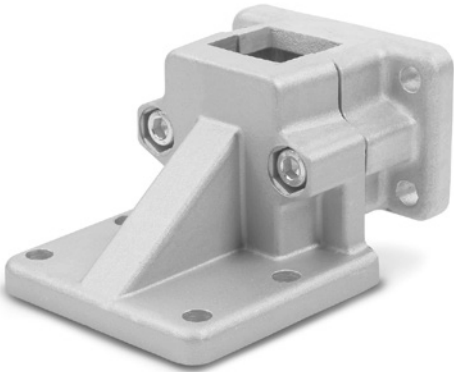

INFORMACIÓN

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión con placa base embridadas GN 171 no están mecanizados y están especialmente diseñados para tubos de construcción GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con orificios cuadrados son adecuadas también para **sistemas de perfilera**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Tubos de construcción GN 990 (ver página 1902)
- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con

SW RAL9005 Natural **BL**

