

Pie de nivelación

Acero inoxidable, conforme con FDA

ESPECIFICACIÓN

Tipo (Base)

- Tipo **C3**: pulido, goma vulcanizada, negra
- Tipo **C4**: pulido, goma vulcanizada, blanco
- Tipo **C7**: pulido, goma vulcanizada, azul

Versiones de vástago roscado

- Versión **S**: sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
- Versión **SK**: con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
- Versión **T**: sin tuerca, llave plana en la parte inferior
- Versión **TK**: con tuerca, llave plana en la parte inferior

Base

Acero inoxidable AISI 316L

Espárrago de ajuste

Acero inoxidable AISI 316L

Tuerca hexagonal ISO 4032

acero inoxidable

Disco de caucho

- negra / azul: Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
- blanco: Goma de silicona (MVQ)
- material conforme a la FDA
- Dureza 85±5 Shore A
- Vulcanizado

INFORMACIÓN

Los pies de nivelación GN 18 son especialmente adecuados para su uso en entornos agresivos.

Las superficies inclinadas para el flujo de líquidos y la alta calidad de la superficie de la base simplifican la limpieza y previenen la acumulación de polvo o suciedad. La base de caucho conforme con FDA y vulcanizada sella la base frente a la superficie que apoya en ella y permite usar los pies en áreas de procesamiento alimentario o en la industria farmacéutica, por ejemplo.

Los pies de nivelación se suministran montados y no se pueden desmontar.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



CAPACIDAD DE CARGA DE LOS PIES DE NIVELACIÓN


La capacidad de carga estática indicada en la tabla se basa en una serie de pruebas en las que se aplica una carga perpendicular a la placa base. Para los valores indicados en la tabla, retirar la tensión puede tener como resultado pequeñas deformaciones de la base.



Se debe tener en cuenta que los esfuerzos de flexión y pandeo que a menudo se producen en la práctica se traducen en una menor capacidad de carga del eje de ajuste.


Además se asume que la resistencia del eje es $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.


Los detalles indicados sobre la fuerza son valores no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para el fin o uso previsto. Los factores ambientales pueden influir en los valores indicados.

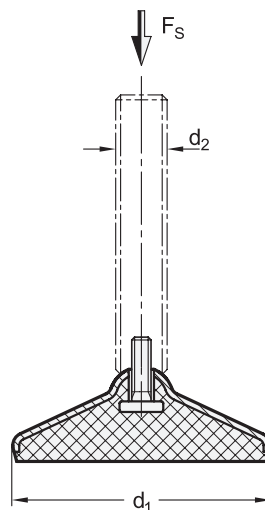

Versiones de vástago roscado	
	
S / SK: hexágono externo en la parte inferior a d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: llave plana en la parte inferior a d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30

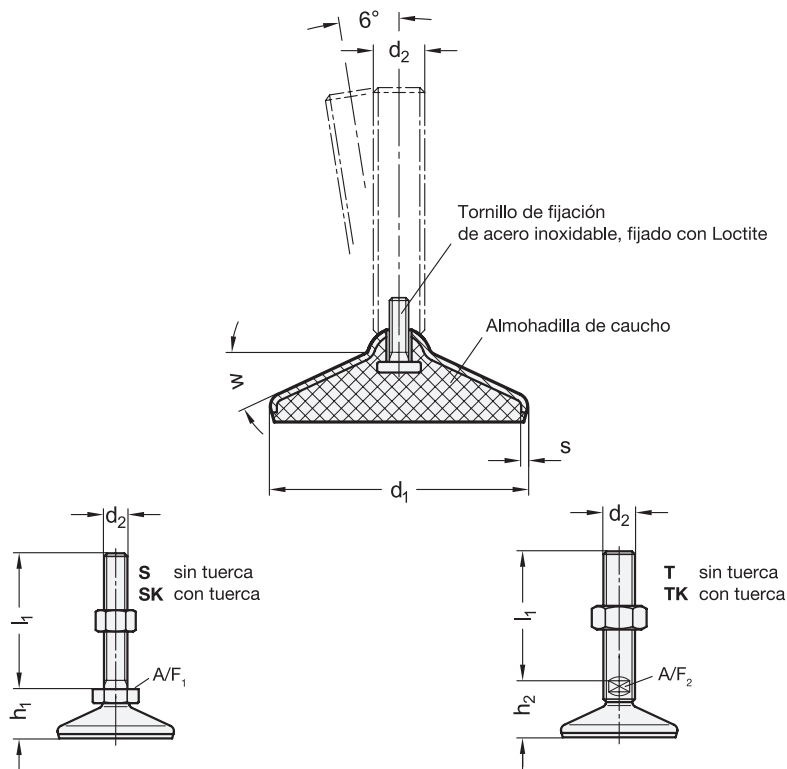

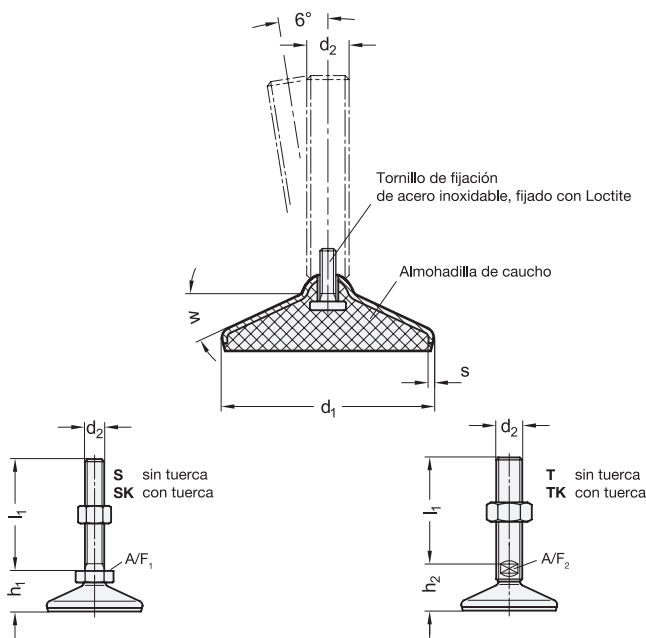

* Completar con
C3 C4 C7

GN 18-S

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w en °	Carga estática Fs en kN	
GN 18-60-M8-40-*S	60	M 8	40	31	2	17	32	8	115
GN 18-60-M8-50-*S	60	M 8	50	31	2	17	32	8	124
GN 18-60-M8-63-*S	60	M 8	63	31	2	17	32	8	128
GN 18-60-M10-50-*S	60	M 10	50	31	2	17	32	14	134
GN 18-60-M10-60-*S	60	M 10	60	31	2	17	32	14	139
GN 18-60-M10-80-*S	60	M 10	80	31	2	17	32	14	149
GN 18-60-M10-100-*S	60	M 10	100	31	2	17	32	14	159
GN 18-60-M12-60-*S	60	M 12	60	31	2	17	32	14	152
GN 18-60-M12-80-*S	60	M 12	80	31	2	17	32	14	166
GN 18-60-M12-100-*S	60	M 12	100	31	2	17	32	14	180
GN 18-60-M12-125-*S	60	M 12	125	31	2	17	32	14	198
GN 18-80-M8-40-*S	80	M 8	40	33	2	17	26	8	193
GN 18-80-M8-50-*S	80	M 8	50	33	2	17	26	8	196
GN 18-80-M8-63-*S	80	M 8	63	33	2	17	26	8	200
GN 18-80-M10-50-*S	80	M 10	50	33	2	17	26	14	207
GN 18-80-M10-60-*S	80	M 10	60	33	2	17	26	14	212
GN 18-80-M10-80-*S	80	M 10	80	33	2	17	26	14	222
GN 18-80-M10-100-*S	80	M 10	100	33	2	17	26	14	232
GN 18-80-M12-60-*S	80	M 12	60	33	2	17	26	14	225
GN 18-80-M12-80-*S	80	M 12	80	33	2	17	26	14	239
GN 18-80-M12-100-*S	80	M 12	100	33	2	17	26	14	253
GN 18-80-M12-125-*S	80	M 12	125	33	2	17	26	14	272
GN 18-100-M8-40-*S	100	M 8	40	35	2	17	22	8	288
GN 18-100-M8-50-*S	100	M 8	50	35	2	17	22	8	291
GN 18-100-M8-63-*S	100	M 8	63	35	2	17	22	8	295
GN 18-100-M10-50-*S	100	M 10	50	35	2	17	22	14	302
GN 18-100-M10-60-*S	100	M 10	60	35	2	17	22	14	307
GN 18-100-M10-80-*S	100	M 10	80	35	2	17	22	14	317
GN 18-100-M10-100-*S	100	M 10	100	35	2	17	22	14	327
GN 18-100-M12-60-*S	100	M 12	60	35	2	17	22	16	320
GN 18-100-M12-80-*S	100	M 12	80	35	2	17	22	16	334
GN 18-100-M12-100-*S	100	M 12	100	35	2	17	22	16	348
GN 18-100-M12-125-*S	100	M 12	125	35	2	17	22	16	366


Peso del tipo C3

GN 18-SK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l1	h1	s	A/F1	w en °	Carga estática Fs en kN	
GN 18-60-M8-40-*SK	60	M 8	40	31	2	17	32	8	125
GN 18-60-M8-50-*SK	60	M 8	50	31	2	17	32	8	128
GN 18-60-M8-63-*SK	60	M 8	63	31	2	17	32	8	132
GN 18-60-M10-50-*SK	60	M 10	50	31	2	17	32	14	143
GN 18-60-M10-60-*SK	60	M 10	60	31	2	17	32	14	148
GN 18-60-M10-80-*SK	60	M 10	80	31	2	17	32	14	158
GN 18-60-M10-100-*SK	60	M 10	100	31	2	17	32	14	168
GN 18-60-M12-60-*SK	60	M 12	60	31	2	17	32	14	161
GN 18-60-M12-80-*SK	60	M 12	80	31	2	17	32	14	175
GN 18-60-M12-100-*SK	60	M 12	100	31	2	17	32	14	189
GN 18-60-M12-125-*SK	60	M 12	125	31	2	17	32	14	208
GN 18-80-M8-40-*SK	80	M 8	40	33	2	17	26	8	197
GN 18-80-M8-50-*SK	80	M 8	50	33	2	17	26	8	200
GN 18-80-M8-63-*SK	80	M 8	63	33	2	17	26	8	204
GN 18-80-M10-50-*SK	80	M 10	50	33	2	17	26	14	216
GN 18-80-M10-60-*SK	80	M 10	60	33	2	17	26	14	221
GN 18-80-M10-80-*SK	80	M 10	80	33	2	17	26	14	231
GN 18-80-M10-100-*SK	80	M 10	100	33	2	17	26	14	241
GN 18-80-M12-60-*SK	80	M 12	60	33	2	17	26	14	234
GN 18-80-M12-80-*SK	80	M 12	80	33	2	17	26	14	248
GN 18-80-M12-100-*SK	80	M 12	100	33	2	17	26	14	262
GN 18-80-M12-125-*SK	80	M 12	125	33	2	17	26	14	280
GN 18-100-M8-40-*SK	100	M 8	40	35	2	17	22	8	292
GN 18-100-M8-50-*SK	100	M 8	50	35	2	17	22	8	295
GN 18-100-M8-63-*SK	100	M 8	63	35	2	17	22	8	299
GN 18-100-M10-50-*SK	100	M 10	50	35	2	17	22	14	311
GN 18-100-M10-60-*SK	100	M 10	60	35	2	17	22	14	316
GN 18-100-M10-80-*SK	100	M 10	80	35	2	17	22	14	326
GN 18-100-M10-100-*SK	100	M 10	100	35	2	17	22	14	336
GN 18-100-M12-60-*SK	100	M 12	60	35	2	17	22	16	329
GN 18-100-M12-80-*SK	100	M 12	80	35	2	17	22	16	343
GN 18-100-M12-100-*SK	100	M 12	100	35	2	17	22	16	357
GN 18-100-M12-125-*SK	100	M 12	125	35	2	17	22	16	376

Peso del tipo C3

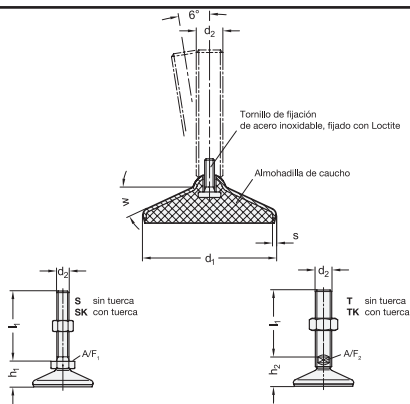

* Completar con
C3 C4 C7

GN 18-T								STAINLESS STEEL		
Descripción	d1	d2	l2	h2	s	A/F2	w en °	Carga estática Fs en kN		
GN 18-60-M16-75-*T	60	M 16	75	37	2	12	32	14	211	
GN 18-60-M16-100-*T	60	M 16	100	37	2	12	32	14	244	
GN 18-60-M16-125-*T	60	M 16	125	37	2	12	32	14	277	
GN 18-60-M16-150-*T	60	M 16	150	37	2	12	32	14	313	
GN 18-60-M16-200-*T	60	M 16	200	37	2	12	32	14	376	
GN 18-60-M16-250-*T	60	M 16	250	37	2	12	32	14	444	
GN 18-80-M16-75-*T	80	M 16	75	39	2	12	26	14	284	
GN 18-80-M16-100-*T	80	M 16	100	39	2	12	26	14	317	
GN 18-80-M16-125-*T	80	M 16	125	39	2	12	26	14	350	
GN 18-80-M16-150-*T	80	M 16	150	39	2	12	26	14	386	
GN 18-80-M16-200-*T	80	M 16	200	39	2	12	26	14	449	
GN 18-80-M16-250-*T	80	M 16	250	39	2	12	26	14	515	
GN 18-80-M20-75-*T	80	M 20	75	39	2	15	26	32	349	
GN 18-80-M20-100-*T	80	M 20	100	39	2	15	26	32	401	
GN 18-80-M20-125-*T	80	M 20	125	39	2	15	26	32	452	
GN 18-80-M20-150-*T	80	M 20	150	39	2	15	26	32	507	
GN 18-80-M20-200-*T	80	M 20	200	39	2	15	26	32	607	
GN 18-80-M20-250-*T	80	M 20	250	39	2	15	26	32	710	
GN 18-80-M24-100-*T	80	M 24	100	41	2	19	26	36	510	
GN 18-80-M24-125-*T	80	M 24	125	41	2	19	26	36	585	
GN 18-80-M24-150-*T	80	M 24	150	41	2	19	26	36	660	
GN 18-80-M24-200-*T	80	M 24	200	41	2	19	26	36	810	
GN 18-80-M24-300-*T	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1110	
GN 18-100-M16-75-*T	100	M 16	75	41	2	12	22	24	379	
GN 18-100-M16-100-*T	100	M 16	100	41	2	12	22	24	412	
GN 18-100-M16-125-*T	100	M 16	125	41	2	12	22	24	445	
GN 18-100-M16-150-*T	100	M 16	150	41	2	12	22	24	481	
GN 18-100-M16-200-*T	100	M 16	200	41	2	12	22	24	544	
GN 18-100-M16-250-*T	100	M 16	250	41	2	12	22	24	610	
GN 18-100-M20-75-*T	100	M 20	75	41	2	15	22	26	444	
GN 18-100-M20-100-*T	100	M 20	100	41	2	15	22	26	496	
GN 18-100-M20-125-*T	100	M 20	125	41	2	15	22	26	547	
GN 18-100-M20-150-*T	100	M 20	150	41	2	15	22	26	602	
GN 18-100-M20-200-*T	100	M 20	200	41	2	15	22	26	702	
GN 18-100-M20-250-*T	100	M 20	250	41	2	15	22	26	805	
GN 18-100-M24-100-*T	100	M 24	100	43	2	19	22	28	605	
GN 18-100-M24-125-*T	100	M 24	125	43	2	19	22	28	680	
GN 18-100-M24-150-*T	100	M 24	150	43	2	19	22	28	756	
GN 18-100-M24-200-*T	100	M 24	200	43	2	19	22	28	905	
GN 18-100-M24-300-*T	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1205	
GN 18-120-M20-75-*T	120	M 20	75	43	2	15	20	26	565	
GN 18-120-M20-100-*T	120	M 20	100	43	2	15	20	26	617	
GN 18-120-M20-125-*T	120	M 20	125	43	2	15	20	26	668	
GN 18-120-M20-150-*T	120	M 20	150	43	2	15	20	26	723	
GN 18-120-M20-200-*T	120	M 20	200	43	2	15	20	26	823	
GN 18-120-M20-250-*T	120	M 20	250	43	2	15	20	26	926	
GN 18-120-M24-100-*T	120	M 24	100	46	2	19	20	26	726	
GN 18-120-M24-125-*T	120	M 24	125	46	2	19	20	26	801	
GN 18-120-M24-150-*T	120	M 24	150	46	2	19	20	26	876	
GN 18-120-M24-200-*T	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1026	
GN 18-120-M24-300-*T	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1326	

Peso del tipo C3

GN 18-TK								STAINLESS STEEL	
Descripción	d1	d2	l2	h2	s	A/F2	w en °	Carga estática Fs en kN	
GN 18-60-M16-75-*TK	60	M 16	75	37	2	12	32	14	239
GN 18-60-M16-100-*TK	60	M 16	100	37	2	12	32	14	272
GN 18-60-M16-125-*TK	60	M 16	125	37	2	12	32	14	305
GN 18-60-M16-150-*TK	60	M 16	150	37	2	12	32	14	341
GN 18-60-M16-200-*TK	60	M 16	200	37	2	12	32	14	405
GN 18-60-M16-250-*TK	60	M 16	250	37	2	12	32	14	470
GN 18-80-M16-75-*TK	80	M 16	75	39	2	12	26	14	312
GN 18-80-M16-100-*TK	80	M 16	100	39	2	12	26	14	345
GN 18-80-M16-125-*TK	80	M 16	125	39	2	12	26	14	378
GN 18-80-M16-150-*TK	80	M 16	150	39	2	12	26	14	414
GN 18-80-M16-200-*TK	80	M 16	200	39	2	12	26	14	478
GN 18-80-M16-250-*TK	80	M 16	250	39	2	12	26	14	543
GN 18-80-M20-75-*TK	80	M 20	75	39	2	15	26	32	358
GN 18-80-M20-100-*TK	80	M 20	100	39	2	15	26	32	410
GN 18-80-M20-125-*TK	80	M 20	125	39	2	15	26	32	461
GN 18-80-M20-150-*TK	80	M 20	150	39	2	15	26	32	516
GN 18-80-M20-200-*TK	80	M 20	200	39	2	15	26	32	616
GN 18-80-M20-250-*TK	80	M 20	250	39	2	15	26	32	719
GN 18-80-M24-100-*TK	80	M 24	100	41	2	19	26	36	519
GN 18-80-M24-125-*TK	80	M 24	125	41	2	19	26	36	594
GN 18-80-M24-150-*TK	80	M 24	150	41	2	19	26	36	670
GN 18-80-M24-200-*TK	80	M 24	200	41	2	19	26	36	819
GN 18-80-M24-300-*TK	80	M 24	300	41	2	19	26	36	1119
GN 18-100-M16-75-*TK	100	M 16	75	41	2	12	22	24	407
GN 18-100-M16-100-*TK	100	M 16	100	41	2	12	22	24	440
GN 18-100-M16-125-*TK	100	M 16	125	41	2	12	22	24	473
GN 18-100-M16-150-*TK	100	M 16	150	41	2	12	22	24	509
GN 18-100-M16-200-*TK	100	M 16	200	41	2	12	22	24	573
GN 18-100-M16-250-*TK	100	M 16	250	41	2	12	22	24	638
GN 18-100-M20-75-*TK	100	M 20	75	41	2	15	22	26	453
GN 18-100-M20-100-*TK	100	M 20	100	41	2	15	22	26	505
GN 18-100-M20-125-*TK	100	M 20	125	41	2	15	22	26	556
GN 18-100-M20-150-*TK	100	M 20	150	41	2	15	22	26	611
GN 18-100-M20-200-*TK	100	M 20	200	41	2	15	22	26	711
GN 18-100-M20-250-*TK	100	M 20	250	41	2	15	22	26	814
GN 18-100-M24-100-*TK	100	M 24	100	43	2	19	22	28	614
GN 18-100-M24-125-*TK	100	M 24	125	43	2	19	22	28	689
GN 18-100-M24-150-*TK	100	M 24	150	43	2	19	22	28	764
GN 18-100-M24-200-*TK	100	M 24	200	43	2	19	22	28	914
GN 18-100-M24-300-*TK	100	M 24	300	43	2	19	22	28	1214
GN 18-120-M20-75-*TK	120	M 20	75	43	2	15	20	26	574
GN 18-120-M20-100-*TK	120	M 20	100	43	2	15	20	26	626
GN 18-120-M20-125-*TK	120	M 20	125	43	2	15	20	26	677
GN 18-120-M20-150-*TK	120	M 20	150	43	2	15	20	26	732
GN 18-120-M20-200-*TK	120	M 20	200	43	2	15	20	26	832
GN 18-120-M20-250-*TK	120	M 20	250	43	2	15	20	26	935
GN 18-120-M24-100-*TK	120	M 24	100	46	2	19	20	26	735
GN 18-120-M24-125-*TK	120	M 24	125	46	2	19	20	26	810
GN 18-120-M24-150-*TK	120	M 24	150	46	2	19	20	26	886
GN 18-120-M24-200-*TK	120	M 24	200	46	2	19	20	26	1035
GN 18-120-M24-300-*TK	120	M 24	300	46	2	19	20	26	1335

Peso del tipo C3

