

Arandelas en C

ESPECIFICACIÓN


Acero

- Carcasa endurecida
- Pavonado

INFORMACIÓN

Las arandelas en C GN 183 pueden colocarse sin retirar la tuerca del tornillo.

En relación a las dimensiones son casi idénticas a las arandelas DIN 6372 C.

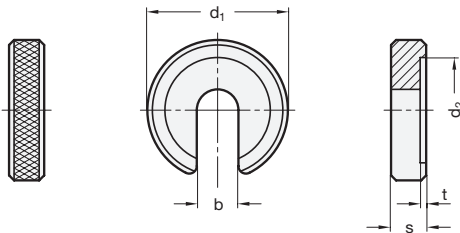

Arandelas en C cautivas

ESPECIFICACIÓN

Acero

- templado
- Pavonado


Tornillo de cabeza baja DIN 923

Pavonado

INFORMACIÓN

Las arandelas en C cautivas DIN 6371 transfieren el esfuerzo de bloqueo del tornillo o de la tuerca a la pieza a trabajar. Tras soltar la rosca, se pueden posicionar en el punto de bloqueo. Se suelen fijar para evitar que se pierda.

Están incluidos los tornillos de cabeza baja DIN 923.

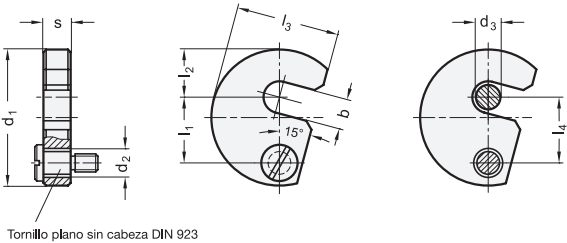

GN 183

Descripción	d1	b	d2	s	t	Para perno roscado	⚖
GN 183-22-6,2	22	6.2	16	6	0.8	M 6	13
GN 183-28-8,3	28	8.3	21	7	1	M 8	23
GN 183-34-10,4	34	10.4	25	8	1.2	M 10	38
GN 183-40-12,5	40	12.5	30	9	1.8	M 12	57
GN 183-56-16,5	56	16.5	37	12	1.8	M 16	161

DIN 6371

Descripción	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	s	Tornillo -0.5 DIN 923	⚖
DIN 6371-38-7,5	38	7.5	9	6	19.6	11	29	19	9.8	M 6 x 10	64
DIN 6371-43-9,5	43	9.5	9	8	21.6	14	32.5	21	9.8	M 6 x 10	80
DIN 6371-48-11,5	48	11.5	9	10	23.6	17	36.5	23	9.8	M 6 x 10	99
DIN 6371-61-13,5	61	13.5	11	12	29.6	22	45	29	11.8	M 8 x 12	189
DIN 6371-68-17,5	68	17.5	11	16	33.6	25	50	33	11.8	M 8 x 12	226
DIN 6371-74-21,5	74	21.5	11	20	36.6	28	55	36	11.8	M 8 x 12	262
DIN 6371-82-25,5	82	25.5	11	24	40.6	32	62	40	15.8	M 8 x 16	423
DIN 6371-97-32	97	32	11	30	49	39	73	48	15.8	M 8 x 16	560