

Pletinas de bloqueo de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Espárrago, sin roscar (fijación por soldadura)
- Tipo **B**: Espárrago, con rosca hembra
- Tipo **C**: Espárrago, con rosca macho
- Tipo **DH**: Brida de fijación, horizontal
- Tipo **E**: Pletina (fijación por soldadura)

Fundición de acero inoxidable **NI**

AISI CF-8


granallado mate

INFORMACIÓN

Las pletinas de bloqueo de acero inoxidable GN 187.5 pueden instalarse en combinación con conjuntos de articulaciones de bloqueo GN 187.6 (véase página) para crear articulaciones de bloqueo. Eso permite ajustar entre sí palancas de leva y tubos de retención o bandejas y soportes en ángulos definidos mediante una conexión con función de bloqueo. La orientación en ángulo de los dientes se adapta a los elementos de conexión, permitiendo una posición en paralelo al eje o en ángulo recto.

Unidos y centrados mediante conjuntos de articulaciones de bloqueo, los diversos tipos pueden combinarse de forma arbitraria con tamaños nominales idénticos di. Muelles de empuje de acero inoxidable GN 187.2 (véase página 1065) pueden colocarse entre los cabezales de bloqueo durante el montaje, lo que permite una separación sin problemas al retirarlos. Existen posibilidades de diseño adicionales a partir de la compatibilidad entre los cabezales de bloqueo y las pletinas de bloqueo GN 187.4 (véase página 1062).

Al soldar, el tipo E debe colocarse fácilmente en la parte opuesta y fijarse mediante los orificios de montaje d_8 (que están alineados con los dientes) utilizando pasadores guía o pasadores de posicionamiento.

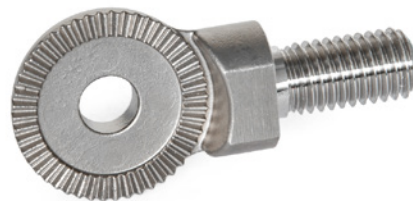


DATOS TÉCNICOS


Características del acero inoxidable (véase página A26)

ACCESORIO


- Conjuntos de articulaciones de bloqueo GN 187.6 (véase página)
- Discos de alojamiento dentados GN 187.4 (Acero / acero inoxidable) (véase página 1062)
- Muelles de empuje de acero inoxidable GN 187.2 (véase página 1065)

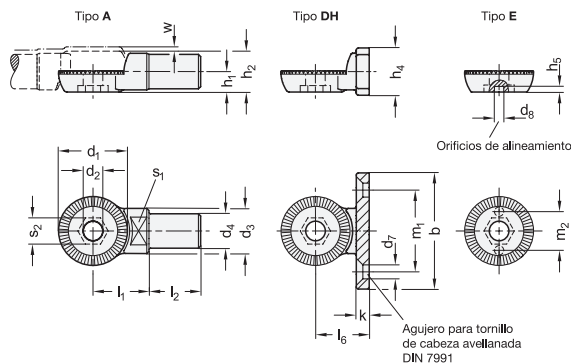

Instrucciones de montaje y accesorio

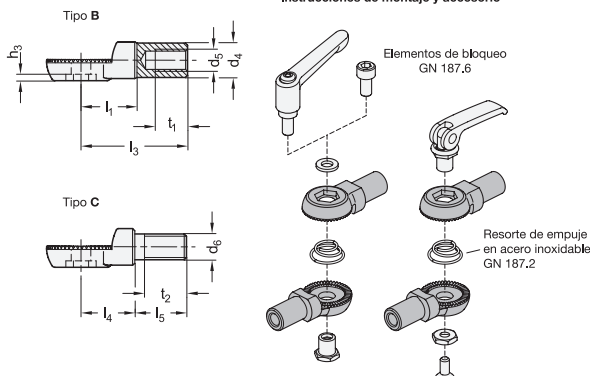

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

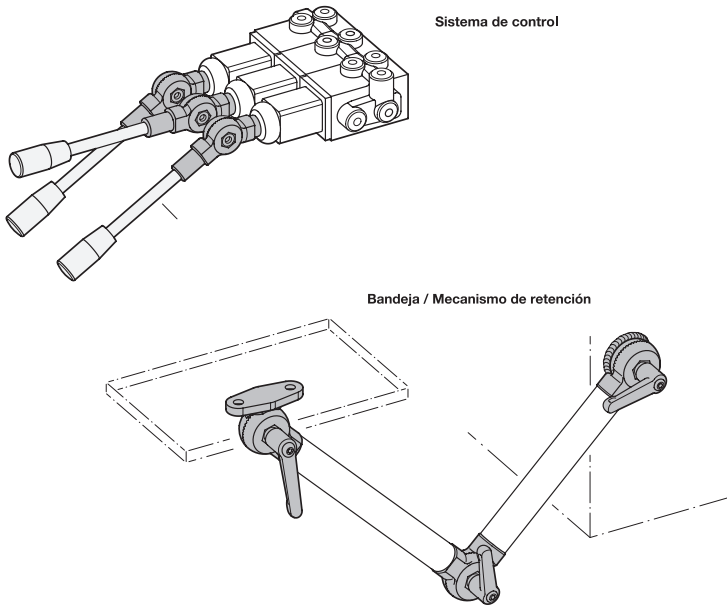

GN 187.5																	STAINLESS STEEL														
Descripción	d1	z	b	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	h5	k	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	s1	s2	t1	t2	w mín.	🔧	
GN 187.5-27-48-A-NI	27	48	-	9	18	13	-	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	20	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	0.8	69	
GN 187.5-27-48-B-NI	27	48	-	9	18	13	M8	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	-	40.5	-	-	-	-	-	14	12	12	-	0.8	51	
GN 187.5-27-48-C-NI	27	48	-	9	18	-	-	M10	-	-	8	16	3	-	-	-	-	-	-	21	20	-	-	-	14	12	-	17	0.8	55	
GN 187.5-27-48-DH-NI	27	48	46	9	-	-	-	-	5.3	-	8	16	3	20	-	5	-	-	-	-	-	-	21	32	-	-	12	-	0.8	50	
GN 187.5-27-48-E-NI	27	48	-	9	-	-	-	-	-	2.5	8	16	3	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	12	-	-	0.8	24	
GN 187.5-27-60-A-NI	27	60	-	9	18	13	-	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	20	-	-	-	-	-	-	14	12	-	-	0.8	57	
GN 187.5-27-60-B-NI	27	60	-	9	18	13	M8	-	-	-	8	16	3	-	-	-	21	-	40.5	-	-	-	-	-	14	12	12	-	0.8	50	
GN 187.5-27-60-C-NI	27	60	-	9	18	-	-	M10	-	-	8	16	3	-	-	-	-	-	-	21	20	-	-	-	14	12	-	17	0.8	54	
GN 187.5-27-60-DH-NI	27	60	46	9	-	-	-	-	5.3	-	8	16	3	20	-	5	-	-	-	-	-	-	21	32	-	-	12	-	0.8	48	
GN 187.5-27-60-E-NI	27	60	-	9	-	-	-	-	-	2.5	8	16	3	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	12	-	-	0.8	22	
GN 187.5-32-48-A-NI	32	48	-	9	21	16	-	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	24	-	-	-	-	-	-	17	12	-	-	0.8	103	
GN 187.5-32-48-B-NI	32	48	-	9	21	16	M10	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	-	49.5	-	-	-	-	-	17	12	15	-	0.8	92	
GN 187.5-32-48-C-NI	32	48	-	9	21	-	-	M12	-	-	9.5	19	3	-	-	-	-	-	-	25	24	-	-	-	17	12	-	20	0.8	95	
GN 187.5-32-48-DH-NI	32	48	54	9	-	-	-	-	6.5	-	9.5	19	3	22	-	6	-	-	-	-	-	-	25	38	-	12	-	-	0.8	87	
GN 187.5-32-48-E-NI	32	48	-	9	-	-	-	-	-	3	9.5	19	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	12	-	-	0.8	46	
GN 187.5-32-60-A-NI	32	60	-	9	21	16	-	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	24	-	-	-	-	-	-	17	12	-	-	0.8	106	
GN 187.5-32-60-B-NI	32	60	-	9	21	16	M10	-	-	-	9.5	19	3	-	-	-	26	-	49.5	-	-	-	-	-	17	12	15	-	0.8	93	
GN 187.5-32-60-C-NI	32	60	-	9	21	-	-	M12	-	-	9.5	19	3	-	-	-	-	-	-	25	24	-	-	-	17	12	-	20	0.8	96	
GN 187.5-32-60-DH-NI	32	60	54	9	-	-	-	-	6.5	-	9.5	19	3	22	-	6	-	-	-	-	-	-	25	38	-	12	-	-	0.8	87	
GN 187.5-32-60-E-NI	32	60	-	9	-	-	-	-	-	3	9.5	19	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	12	-	-	0.8	48	
GN 187.5-40-48-A-NI	40	48	-	11	27	20	-	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	32	-	-	-	-	-	-	22	14	-	-	1	206	
GN 187.5-40-48-B-NI	40	48	-	11	27	20	M12	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	-	63	-	-	-	-	-	22	14	18	-	1	186	
GN 187.5-40-48-C-NI	40	48	-	11	27	-	-	M16	-	-	12	24	4	-	-	-	-	-	-	31	32	-	-	-	22	14	-	26	1	192	
GN 187.5-40-48-DH-NI	40	48	70	11	-	-	-	-	8.5	-	12	24	4	30	-	7	-	-	-	-	-	-	30.5	48	-	14	-	-	1	174	
GN 187.5-40-48-E-NI	40	48	-	11	-	-	-	-	-	4	12	24	4	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	14	-	-	1	81	
GN 187.5-40-60-A-NI	40	60	-	11	27	20	-	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	32	-	-	-	-	-	-	22	14	-	-	1	206	
GN 187.5-40-60-B-NI	40	60	-	11	27	20	M12	-	-	-	12	24	4	-	-	-	31.5	-	63	-	-	-	-	-	22	14	18	-	1	187	
GN 187.5-40-60-C-NI	40	60	-	11	27	-	-	M16	-	-	12	24	4	-	-	-	-	-	-	31	32	-	-	-	22	14	-	26	1	190	
GN 187.5-40-60-DH-NI	40	60	70	11	-	-	-	-	8.5	-	12	24	4	30	-	7	-	-	-	-	-	-	30.5	48	-	14	-	-	1	174	
GN 187.5-40-60-E-NI	40	60	-	11	-	-	-	-	-	4	12	24	4	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	14	-	-	1	82	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Elementos para maquinaria