

Conjuntos para articulación de retención

para cabezales de retención dentados GN 187.5

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **E**: con palancas de sujeción con leva excéntrica
- Tipo **K**: con palanca de apriete ajustable
- Tipo **S**: con tornillo de cabeza allen DIN 912

Tipo **E**

Palanca excéntrica, acero inoxidable AISI CF-8
Superficie de contacto, acero inoxidable AISI 431

Tipo **K**

Empuñaduras
Zamac, revestido de plástico
RAL 9005, acabado texturado

Tipo **S**

Tornillo de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable A2

Tornillo de cabeza avellanada DIN 7991 /
Arandela de acero inoxidable A2

Otras piezas

Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN

Los conjuntos de articulaciones de bloqueo GN 187.6 pueden utilizarse para combinar cabezales de bloqueo de acero inoxidable GN 187.5 (véase página) a fin de crear articulaciones de bloqueo. Gracias al reborde hexagonal, que crea una unión positiva que evita que la pieza gire, el casquillo de centrado permite un montaje rápido y sencillo. En el estado desbloqueado, el casquillo o la tuerca de tracción forma el eje que permite alinear el centro de los cabezales de bloqueo.


El uso de muelles de empuje de acero inoxidable GN 187.2 (véase página 1065) permite una separación sin problemas de los cabezales de bloqueo.

Los tipos E y K se utilizan en aplicaciones que requieren un ajuste frecuente y sin herramientas de las articulaciones de retención.




DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)

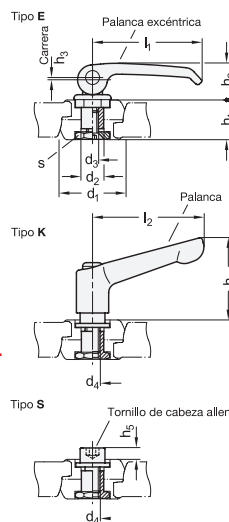

Instrucciones de montaje Tipo E



Instrucciones de montaje Tipo K / S



GN 187.6-E

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Cabezales de retención dentados GN 187.5	d2	d3	h1	h2	h3	l1	s	⚖
GN 187.6-27-E	27	9	M 5	16	15	0.9	44	12	36
GN 187.6-32-E	32	9	M 5	19	19.3	1.1	63	12	71
GN 187.6-40-E	40	11	M 6	24	25.5	1.3	82	14	142

GN 187.6-K

Descripción	d1 Cabezales de retención dentados GN 187.5	d2	d4	h1	h4	l2	s	⚖
GN 187.6-27-K	27	9	M 6	16	33	45	12	43
GN 187.6-32-K	32	9	M 6	19	33	45	12	45
GN 187.6-40-K	40	11	M 8	24	42.5	63	14	96

GN 187.6-S

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Cabezales de retención dentados GN 187.5	d2	d4	h1	h5	s	⚖
GN 187.6-27-S	27	9	M 6	16	4.6	12	12
GN 187.6-32-S	32	9	M 6	19	4.6	12	14
GN 187.6-40-S	40	11	M 8	24	5.6	14	27