

Conectores para actuador lineal en T

Aluminio / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Versión en aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI CF-8 **NI**

Granallado mate

Único con cojinete de deslizamiento

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

Los conectores de actuadores lineales en T GN 191.1 se basan en abrazaderas para conectores en T. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación «G» están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z_1 , o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.


- Listado de tipos de conectores de actuadores lineales (ver página)

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

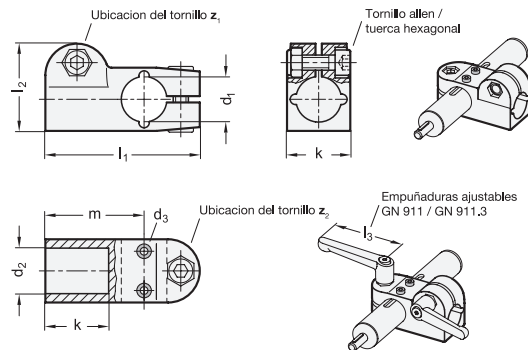

GN 191.1-AL

Descripción	d_1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	d_1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d_2 Orificio	d_3	k	l_1	l_2	m	z_1 Ubicación de los tornillos	z_2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z_2 l_3	
GN 191.1-G18-B18-2-SW	-	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77
GN 191.1-B18-B18-2-SW	B 18	-	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	77

GN 191.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d_2 Orificio	d_3	k	l_1	l_2	m	z_1 Ubicación de los tornillos	z_2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura reco- mendado GN 911.3 para z_1 l_3	Accesorio Empuñadura reco- mendado GN 911.3 para z_2 l_3	
GN 191.1-G18-B18-2-NI	G 18	B 18	M 3	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63	45 63	235