

Abrazaderas de soporte en T

Aluminio / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Versión en aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**Natural, granallado mate **BL**

Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI CF-8 NI

Granallado mate

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de los conectores para tubos GN 191 están mecanizados y diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z_1 / z_2 del tornillo, los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) GN 911.3 (ver página 1875)

BAJO PEDIDO

- d_1 / d_2 con orificios desiguales

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con

SW
RAL9005

BL
Acabado liso

GN 191-AL

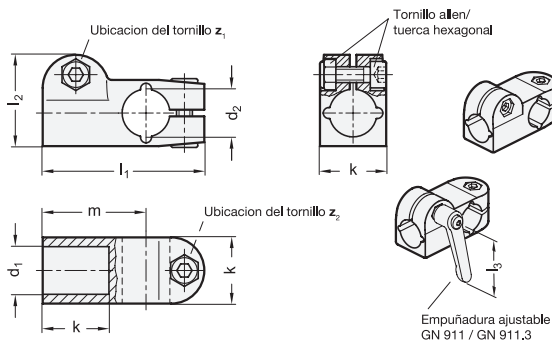

Peso del tipo BL

GN 191-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁ Orificio	d ₂ Orificio	k Longitud de sujeción	l ₁	l ₂	m	z ₁ Ubicación de los tornillos	z ₂ Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom. GN 911.3 para z ₁ l ₃	Accesorio Empuñadura recom. GN 911.3 para z ₂ l ₃	
GN 191-B10-B10-2-*	B 10	B 10	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	63		97
GN 191-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63		93
GN 191-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63		86
GN 191-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63		85
GN 191-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63		84
GN 191-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	61	34.5	39	M6-20	M6-20	45 63		83