

Conectores para actuador lineal en T

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º **2**: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturado **S**

- Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)

- Tornillos de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

- Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

Los conectores para actuadores lineales en T GN 192.1 se basan en abrazaderas para conectores en T. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía **d1** se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos **z1**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, se pueden reemplazar los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página) que se muestran en la tabla como accesorio.





ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)


Características del plástico (ver página A2)

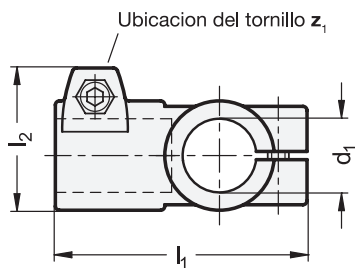

Ubicación del tornillo **z2**



Empuñaduras ajustables
GN 911

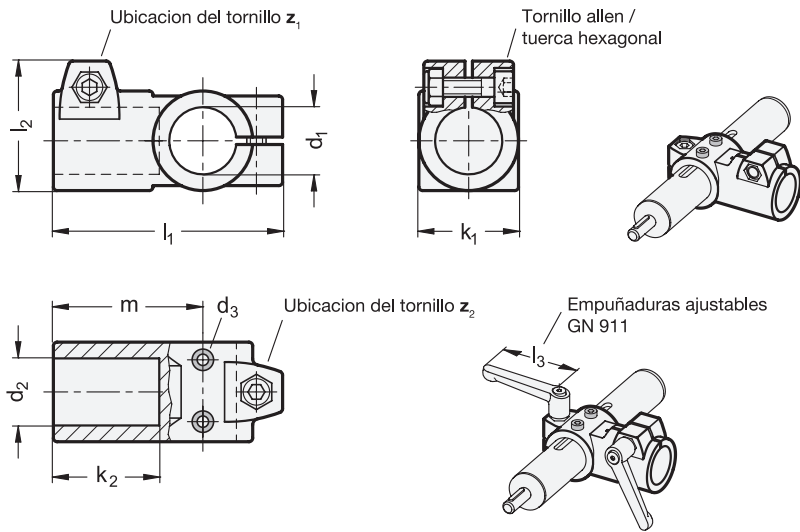

GN 192.1

Descripción	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	d2	k1 Longitud de sujeción	d3	k2 Longitud de sujeción	l1	l2	m	z1 Ubicación del tornillo	z2 Ubicación del tornillo	Empuñadura recom. GN 911 para z1 l3	Empuñadura recom. GN 911 para z2 l3	⚖
GN 192.1-B30-B30-40-2-S	B 30	-	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-B30-B30-56-2-S	B 30	-	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-B40-B40-56-2-S	B 40	-	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-B40-B40-65-2-S	B 40	-	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-B50-B50-65-2-S	B 50	-	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-B60-B60-80-2-S	B 60	-	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260
GN 192.1-G30-B30-40-2-S	-	G 30	B 30	40	M 4	42,5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	185
GN 192.1-G30-B30-56-2-S	-	G 30	B 30	56	M 4	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192.1-G40-B40-56-2-S	-	G 40	B 40	56	M 5	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	450
GN 192.1-G40-B40-65-2-S	-	G 40	B 40	65	M 5	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192.1-G50-B50-65-2-S	-	G 50	B 50	65	M 6	75	148	77,5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	620
GN 192.1-G60-B60-80-2-S	-	G 60	B 60	80	M 8	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

