

Abrazaderas para actuador lineal en T

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin juntas
- Tipo **B**: con juntas

N.º de identificación

- No. **4**: con 2 tuercas tapón de acero inoxidable DIN 917

Acero inoxidable AISI CF-8

granallado mate

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603

acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas

acero inoxidable

Juntas

- Juntas de sellado
- Plástico (poliacetal POM)

- Junta separadora
- Silicona, 40 ... 60 Shore A

INFORMACIÓN

Las abrazaderas para actuadores lineales en T GN 192.15 se basan en abrazaderas para conectores en T. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d_1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z_1 , o es posible sujetar las abrazaderas de actuadores lineales después del ajuste. El tipo B está equipado con juntas en el alojamiento del tornillo.


Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas tapón con las empuñaduras ajustables GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorio.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911.3 (ver página 1875)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

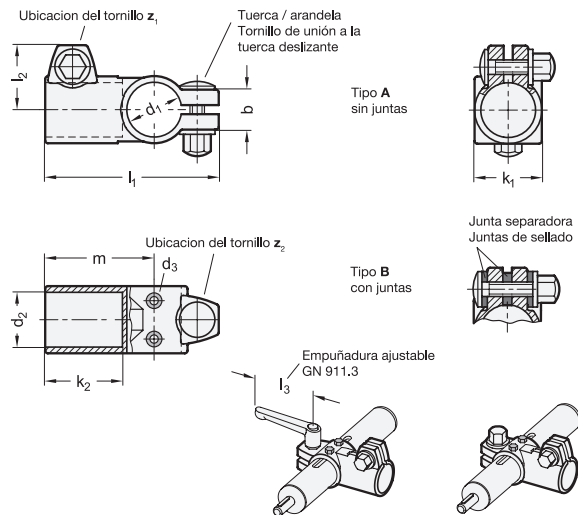

GN 192.15-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d2 Núcleo	b	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k1 Longitud de sujeción	k2 Longitud de sujeción	l1	l2	m	z1 Ubicación del tornillo	z2 Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z2 l3	Δ
GN 192.15-G30-B30-A-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-A-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.15-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	d2 Núcleo	b	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k1 Longitud de sujeción	k2 Longitud de sujeción	l1	l2	m	z1 Ubicación del tornillo	z2 Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z2 l3	Δ
GN 192.15-G30-B30-B-4	G 30	B 30	22	M 4	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.15-G50-B50-B-4	G 50	B 50	30	M 6	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023