

Abrazaderas de soporte en T

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin juntas
- Tipo **B**: con juntas

Acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate

N.º de identificación

No. **4**: con 2 tuercas tapón de acero inoxidable DIN 917

Tornillo de unión a la tuerca deslizante DIN 603
acero inoxidable

Tuercas tapón DIN 917 / Arandelas
acero inoxidable

Juntas

- Juntas de sellado
Plástico (poliacetal POM)
- Anillo separador
Silicona, 40 ... 60 Shore A

INFORMACIÓN



Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión en ángulo GN 192.5 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 (ver página) o DIN 2391, DIN 2395y DIN 2395 DIN 2462. En las posiciones de atornillamiento z1/z2, los espárragos de cabeza redonda y las tuercas ciegas reducen la sección transversal de sujeción. El tipo B está equipado con juntas en el alojamiento del tornillo. Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar las tuercas ciegas con las empuñaduras ajustables GN 911.3 enumeradas en la tabla como accesorios.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características del plástico (ver página A2)

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911.3 (ver página 1875)

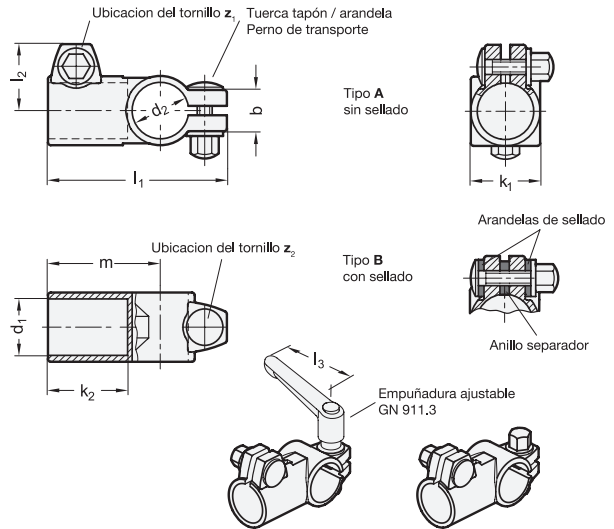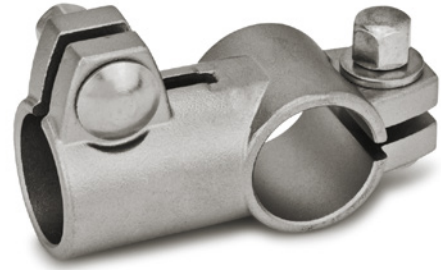

GN 192.5-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂	b	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m	z1 Ubicación del tornillo	z2 Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z1 I3	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z2 I3	320
GN 192.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.5-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂	b	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m	z1 Ubicación del tornillo	z2 Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z1 I3	Accesorio Empuñadura recom GN 911.3 para z2 I3	361
GN 192.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	361
GN 192.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1064