

Abrazaderas de soporte en T

Aluminio, montaje por componentes múltiples

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de las abrazaderas de soporte en T GN 194 no están mecanizados y están diseñados para los tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Los diseños cuadrados son adecuados también para **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.







Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

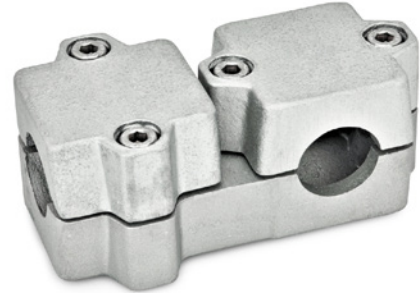

*Completar con

SW

BL

RAL9005 Acabado liso

GN 194-B-B

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l4	⚖
GN 194-B20-B20-50-2-*	B 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-B25-50-2-*	B 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	412
GN 194-B30-B30-50-2-*	B 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	399
GN 194-B30-B30-60-2-*	B 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	773
GN 194-B32-B32-60-2-*	B 32	B 32	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	770
GN 194-B35-B35-60-2-*	B 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	752
GN 194-B40-B40-60-2-*	B 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	699
GN 194-B40-B40-76-2-*	B 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1123
GN 194-B42-B42-76-2-*	B 42	B 42	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-B45-B45-76-2-*	B 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1080
GN 194-B48-B48-76-2-*	B 48	B 48	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1055
GN 194-B50-B50-76-2-*	B 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1028

GN 194-B-S

Descripción	d1 Orificio	s1 Cuadrado	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l4	⚖
GN 194-B20-V20-50-2-*	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-V25-50-2-*	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	395
GN 194-B30-V30-50-2-*	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	342
GN 194-B30-V30-60-2-*	B 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	760
GN 194-B35-V35-60-2-*	B 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	731
GN 194-B40-V40-60-2-*	B 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-B40-V40-76-2-*	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1110
GN 194-B45-V45-76-2-*	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1065
GN 194-B50-V50-76-2-*	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1015

GN 194-S-B

Descripción	s1 Cuadrado	d2 Orificio	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l4	⚖
GN 194-V20-B20-50-2-*	V 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	436
GN 194-V25-B25-50-2-*	V 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	417
GN 194-V30-B30-50-2-*	V 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	397
GN 194-V30-B30-60-2-*	V 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	763
GN 194-V35-B35-60-2-*	V 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	739
GN 194-V40-B40-60-2-*	V 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	671
GN 194-V40-B40-76-2-*	V 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-V45-B45-76-2-*	V 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1060
GN 194-V50-B50-76-2-*	V 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1005

GN 194-S-S

Descripción	s1 Cuadrado	s2 Cuadrado	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l4	⚖
GN 194-V20-V20-50-2-*	V 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	419
GN 194-V25-V25-50-2-*	V 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	398
GN 194-V30-V30-50-2-*	V 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	376
GN 194-V30-V30-60-2-*	V 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	753
GN 194-V35-V35-60-2-*	V 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	710
GN 194-V40-V40-60-2-*	V 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-V40-V40-76-2-*	V 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1079
GN 194-V45-V45-76-2-*	V 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1036
GN 194-V50-V50-76-2-*	V 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	975

Peso del tipo BL



Componentes de fijación y unión 16