

Abrazaderas de soporte en T

Aluminio, montaje por componentes múltiples

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º **2**: con 6 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de las abrazaderas de soporte en T GN 194 no están mecanizados y están diseñados para los tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Los diseños cuadrados son adecuados también para **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.



Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO





- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 184)


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

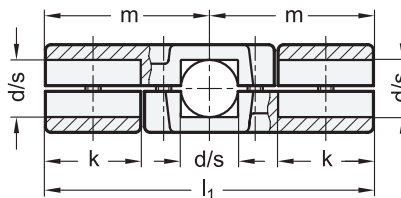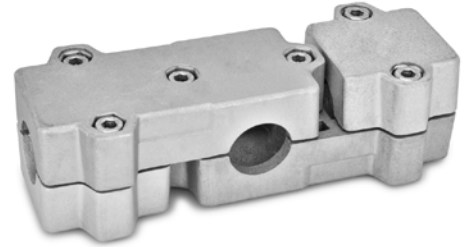

Ubicaciones del tornillo **z**

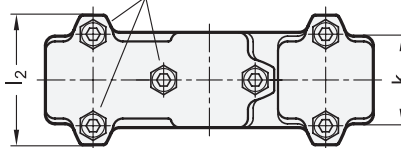

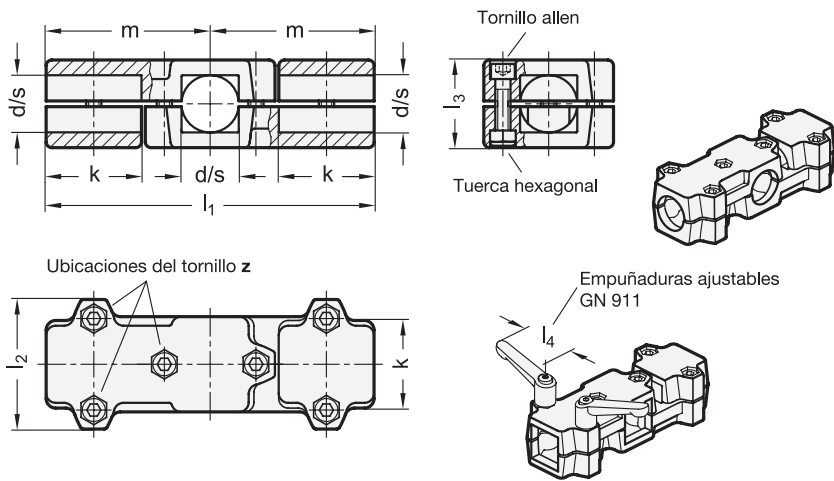

*Completar con
SW RAL9005 BL
Acabado liso

GN 195-B

Descripción	d Orificio	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio recomendado GN 911 para z l4	Empuñadura	⚖
GN 195-B20-50-2-*	B 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78		600
GN 195-B25-50-2-*	B 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78		585
GN 195-B30-50-2-*	B 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78		545
GN 195-B30-60-2-*	B 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78		1157
GN 195-B32-60-2-*	B 32	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78		1155
GN 195-B35-60-2-*	B 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78		1131
GN 195-B40-60-2-*	B 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78		1059
GN 195-B40-76-2-*	B 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1580
GN 195-B42-76-2-*	B 42	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1586
GN 195-B45-76-2-*	B 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1550
GN 195-B48-76-2-*	B 48	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1510
GN 195-B50-76-2-*	B 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1470

GN 195-S

Descripción	s Cuadrado	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio recomendado GN 911 para z l4	Empuñadura	⚖
GN 195-V20-50-2-*	V 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78		580
GN 195-V25-50-2-*	V 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78		565
GN 195-V30-50-2-*	V 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78		530
GN 195-V30-60-2-*	V 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78		1145
GN 195-V35-60-2-*	V 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78		1071
GN 195-V40-60-2-*	V 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78		975
GN 195-V40-76-2-*	V 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1550
GN 195-V45-76-2-*	V 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1480
GN 195-V50-76-2-*	V 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92		1390

Peso del tipo BL

