

Conectores en ángulo

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º **2**: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

- natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

Prisioneros DIN 913

Acero inoxidable AISI 304



INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de los conectores en ángulo GN 196 están especialmente diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.


Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

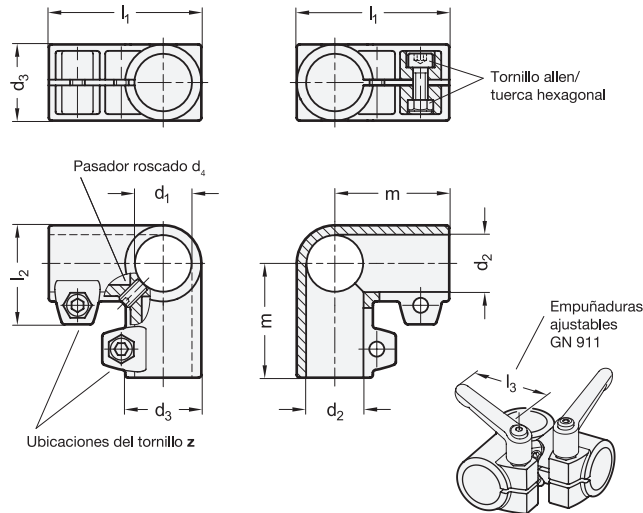

* Completar con

SW
RAL9005

BL
Natural

GN 196

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	d3	d4 Longitud de sujeción	l1	l2	m	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z l3	⚖
GN 196-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	80	52	60	M8-25	-	345
GN 196-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	80	52	60	M8-25	78 -	287
GN 196-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	80	52	60	M8-25	63 78	216
GN 196-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1188
GN 196-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	-	1115
GN 196-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	92 -	1001
GN 196-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	880
GN 196-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	797

Peso SW