

Conectores en ángulo

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con 3 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**
- natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

Prisioneros DIN 914

Acero inoxidable AISI 304



INFORMACIÓN

Los orificios de apriete de las abrazaderas de conexión acodadas GN 198 están especialmente diseñados para tubos de construcción GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.


Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

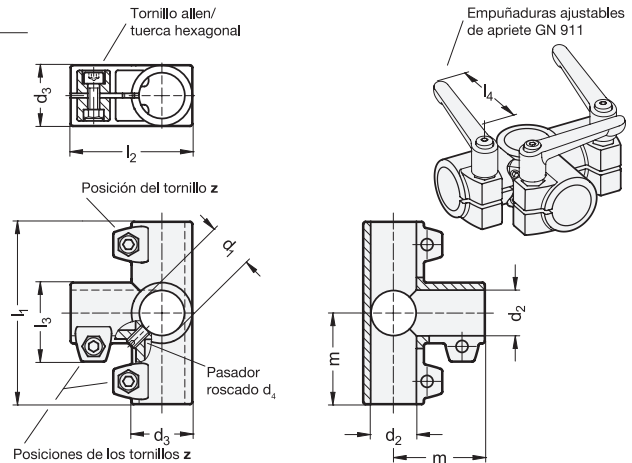

* Con índice de color de los conectores de ángulo (SW o BL)

SW	BL
RAL9005	natural

GN 198

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z l4	434
GN 198-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	-	434
GN 198-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	78	355
GN 198-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	63 78	263
GN 198-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1603
GN 198-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1504
GN 198-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	92	1351
GN 198-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1189
GN 198-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1078

Peso SW