

Tuercas de bloqueo
de acero cincado

Hierro fundido / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Modelo en hierro maleable de fundición

- desbastado
- Superficie de contacto mecanizada

Modelo en fundición de acero inoxidable AISI CF-8 NI


- desbastado
- Superficie de contacto mecanizada

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

BAJO PEDIDO

- Tuercas de bloqueo de acero cincado GN 206 (ver página 405),
revestido en plástico

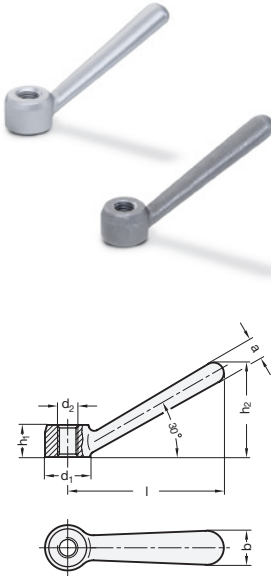

GN 206

Descripción	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206-16-M8	16	M 8	7	12	12	35	56	34
GN 206-20-M10	20	M 10	9	14	14	44	70	63
GN 206-25-M12	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20	40	M 20	18	28	28	84	140	518

GN 206-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	35	56	30
GN 206-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44	70	62
GN 206-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	52	87	125
GN 206-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	66	109	248
GN 206-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	84	140	491

Tuercas de bloqueo
con doble palanca

Hierro fundido / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Modelo en hierro maleable de fundición

- desbastado
- Superficies de contacto mecanizadas

NI Modelo en acero inoxidable

Fundición de acero inoxidable


- AISI CF-8
- desbastado
- Superficies de contacto mecanizadas

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

BAJO PEDIDO

- Tuercas de abrazadera con doble palanca GN 206.1 (ver página 405), revestido en plástico

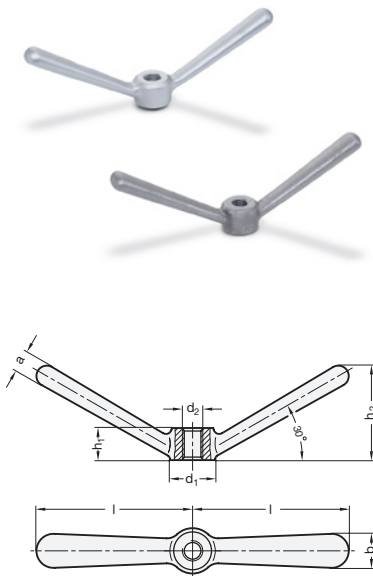

GN 206.1

Descripción	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206.1-16-M8	16	M 8	7	12	12	36	56	61
GN 206.1-20-M10	20	M 10	9	14	14	44.5	70	104
GN 206.1-25-M12	25	M 12	11	18	18	55	87	220
GN 206.1-32-M16	32	M 16	15	22	22	68.5	109	400
GN 206.1-40-M20	40	M 20	18	28	28	87	140	760

GN 206.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	a	b	h1	h2 ≈	l ≈	
GN 206.1-16-M8-NI	16	M 8	7	12	12	36	56	53
GN 206.1-20-M10-NI	20	M 10	9	14	14	44.5	70	98
GN 206.1-25-M12-NI	25	M 12	11	18	18	55	87	196
GN 206.1-32-M16-NI	32	M 16	15	22	22	68.5	109	396
GN 206.1-40-M20-NI	40	M 20	18	28	28	87	140	720