

Conectores estándar

Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **D**: Doble

Código

- **C**: con tornillo

Acero zincado, azul pasivado **SZ**


INFORMACIÓN

Los conectores estándar GN 20i sujetan perfiles de aluminio en los ángulos rectos y los fijan para evitar la torsión. Para ello se requiere el mecanizado de ambos perfiles. La rosca interna se puede realizar directamente en los orificios del perfil de la cara terminal. Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.


Los conectores estándar se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.



Montaje/mechanizado de perfiles

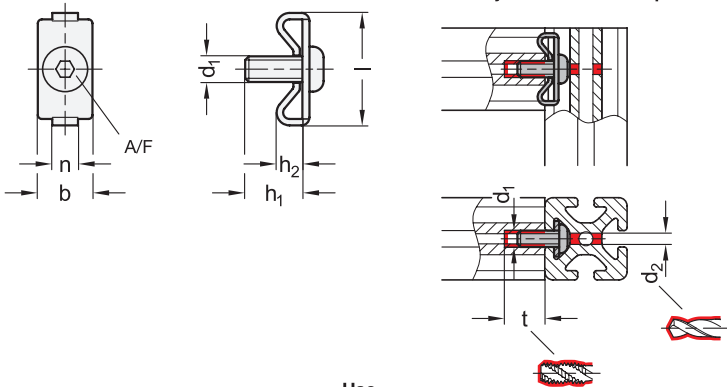

Uso

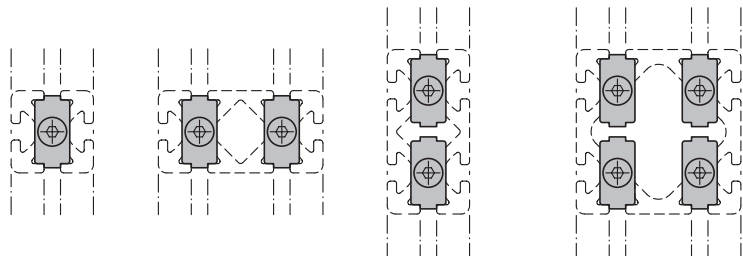

GN 20i

Descripción	n	Unidades por paquete	b	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	longitud l ≈	A/F	t	Par de apriete en Nm	
GN 20i-6-D-C-SZ-4	6	4	13	M 6	5.5	12	7.5	28.5	4	15	10	36
GN 20i-8-D-C-SZ-4	8	4	17	M 8	7	18	10	35	5	18	25	72

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

