

Palancas de maniobra

Acero

ESPECIFICACIÓN

Códigos de orificio

- Modelo **B**: sin chavetero
- Modelo **K**: con chavetero DIN 6885-1 P9
- Modelo **V**: con cuadradillo DIN 79

Cubo / eje

Acero
Pavonado

Empuñadura esférica DIN 319 (ver página 538)

Plástico, resina fenólica (PF)
Negro, acabado brillante




INFORMACIÓN

Las palancas de control GN 211 se pueden usar en combinación con posicionadores, ranuras para limitación de ángulos y similares gracias a su cubo de gran diámetro. Los posicionadores de muelle y los posicionadores de fijación se pueden usar como elementos de posicionado.

DATOS TÉCNICOS

- Chaveteros DIN 6885-1 (ver página A19)
- Cuadradillos DIN 79 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)

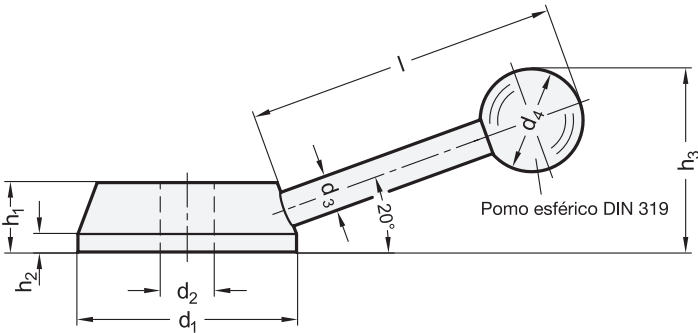

GN 211-B

Descripción	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Longitud l ≈	Δ
GN 211-50-B12	50	B 12	8	20	17	5	45	82	244
GN 211-55-B14	55	B 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-B16	65	B 16	12	30	20	5	60	110	519
GN 211-80-B20	80	B 16	14	35	24	6	74	138	951

GN 211-K

Descripción	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Longitud l ≈	Δ
GN 211-50-K12	50	K 12	8	20	17	5	45	82	240
GN 211-55-K14	55	K 14	10	25	18	5	52	96	316
GN 211-65-K16	65	K 16	12	30	20	5	60	110	515
GN 211-80-K20	80	K 20	14	35	24	6	74	138	950

GN 211-V

Descripción	d1	d2 H11	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Longitud l ≈	Δ
GN 211-50-V12	50	V 12	8	20	17	5	45	82	238
GN 211-55-V14	55	V 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-V16	65	V 16	12	30	20	5	60	110	509
GN 211-80-V20	80	V 20	14	35	24	6	74	138	928