

Perfiles de junta para protección de bordes

Combinación de materiales PVC / EPDM

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Perfil de junta superior
- Tipo **D**: Perfil de junta lateral

Perfil de fijación
Policloruro de vinilo (PVC)

- Negro
- Dureza 70±5 Shore A

Perfil de junta
Goma de etileno propileno dieno (EPDM)
Dureza 25±5 Shore A

Inserto de abrazadera
Banda de fijación de acero

Negro

resistente a temperaturas de entre -40 °C y 90 °C
exposición a la intemperie




INFORMACIÓN

Los perfiles de junta para protección de cantos GN 2182 pueden utilizarse para sellar puertas, cubiertas y trampillas. Los perfiles se encajan manualmente a presión en la parte delantera de planchas y láminas metálicas. El inserto de abrazadera integrado impide el desmontaje accidental. No hace falta utilizar pegamento ni otros adhesivos.


Una vez montado, el perfil debería deformarse ligeramente de acuerdo con w_2 . De este modo se garantiza un sellado óptimo. Esto garantiza un sellado óptimo. Se recomienda respetar la guía de radios de colocación (r_1 ... r_4) a fin de garantizar un sellado correcto y un montaje más sencillo.

DATOS TÉCNICOS


- Características del plástico (ver página A2)

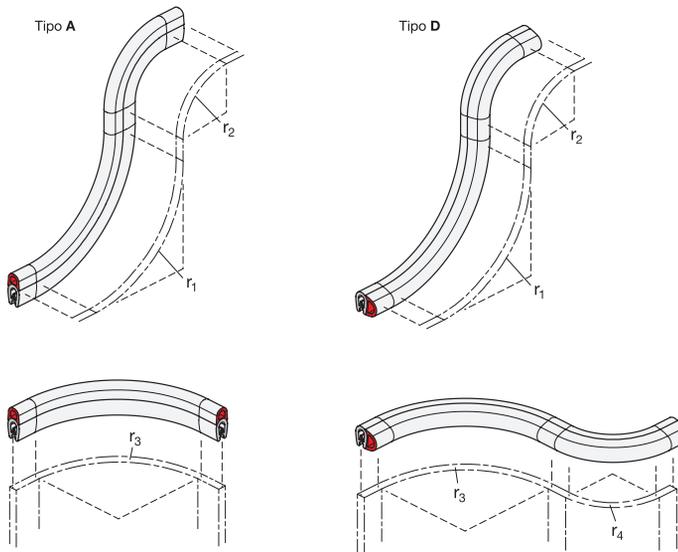

Tipo A

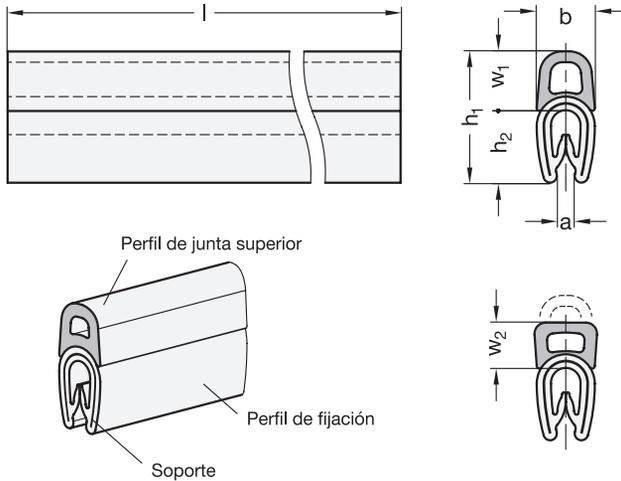

Tipo D

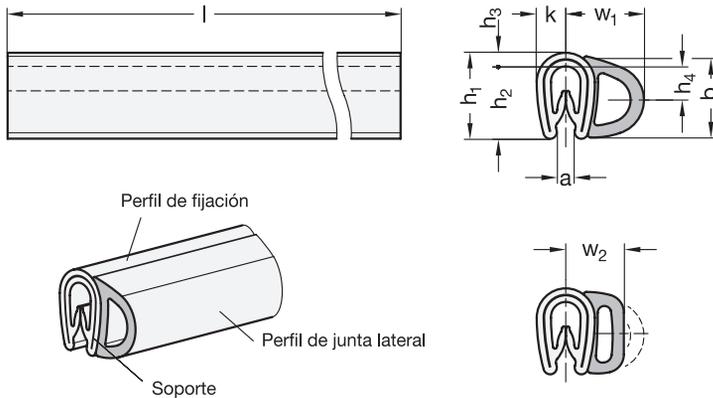

GN 2182-A

Descripción	h1	Longitud l en metros	a	b	h2	r1	r2	r3	w1	w2 deformación admisible hasta el 50%	⚖️
GN 2182-14,5-A-20	14.5	20	1-2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	1700
GN 2182-14,5-A-50	14.5	50	1-2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	4100

GN 2182-D

Descripción	h1	Longitud l en metros	a	b	h2	h3	h4	k	r1	r2	r3	r4	w1	w2 deformación admisible hasta el 50%	⚖️
GN 2182-9,5-D-20	9.5	20	1-2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	1650
GN 2182-9,5-D-50	9.5	50	1-2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	4100

