

Perfiles para protección de bordes

Material PVC

ESPECIFICACIÓN

- Perfil
Policloruro de vinilo (PVC)
- negro **SW**
 - Dureza 70±5 Shore A
 - resistente a temperaturas de entre -40 °C y 90 °C
 - exposición a la intemperie

Inserto de abrazadera
Banda de fijación de acero

INFORMACIÓN

Los perfiles para protección de bordes GN 2184 se instalan en el canto delantero de planchas y láminas metálicas. Protegen las superficies contra daños provocados por cantos afilados. El acabado de los cantos logra, además, un efecto óptico decorativo, mientras que se reduce a un mínimo absoluto la necesidad de posibles tratamientos adicionales como el desbarbado y biselado de chapas metálicas cizalladas o cortadas con láser. Es recomendable cumplir con los radios de colocación orientativos (r1...r3) a fin de garantizar el asiento permanente del perfil y facilitar el montaje. El montaje puede hacerse de forma manual o bien con un mazo blando. El inserto de sujeción integrado evita que se desprendan. No hace falta utilizar pegamento ni otros adhesivos.

BAJO PEDIDO


- Color blanco / gris

DATOS TÉCNICOS



- Características del plástico (ver página A2)

Ejemplos de aplicación


Conducto de cables/
Conducto de tomas




Conducto de cables

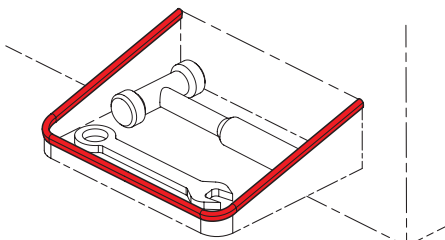

Bandeja de herramientas

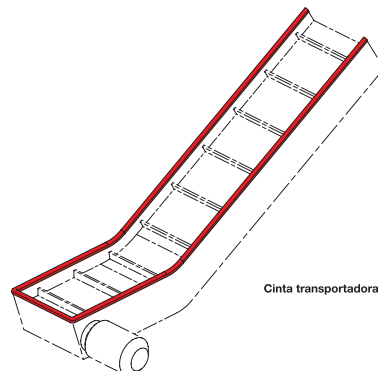

Cinta transportadora

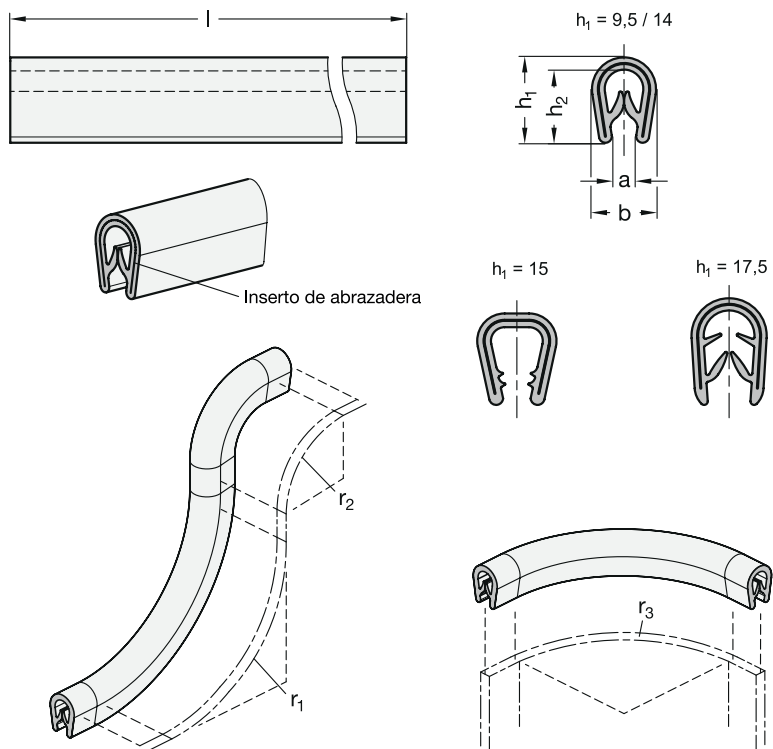

GN 2184

Descripción	h ₁	Longitud l en metros	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	⚖
GN 2184-9,5-SW-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	15	10	10	1400
GN 2184-9,5-SW-50	9,5	50	1 - 2	6,5	8	15	10	10	3500
GN 2184-14-SW-20	14	20	1 - 4	10,5	12	25	25	25	2800
GN 2184-14-SW-50	14	50	1 - 4	10,5	12	25	25	25	7900
GN 2184-15-SW-20	15	20	6 - 8	13	12,75	15	30	20	3450
GN 2184-15-SW-50	15	50	6 - 8	13	12,75	15	30	20	8600
GN 2184-17,5-SW-20	17,5	20	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	3950
GN 2184-17,5-SW-50	17,5	50	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	9800