

Perfiles para protección de bordes

Material NBR / MVQ (silicona),
cumple con la normativa FDA

ESPECIFICACIÓN

Perfil

Goma de acrilonitrilo butadieno **NBR**

- Cumple con normativa FDA
- Azul, RAL 5012 **BL**
- Dureza 70±5 Shore A
- Resistentes a temperaturas de -30 °C a 100 °C

Perfil

Goma de silicona **MVQ**

- Cumple con normativa FDA
- Azul, RAL 5010 **BL**
- Dureza 60±5 Shore A
- Resistentes a temperaturas de -50 °C a +200 °C

Inserto de fijación

Banda de fijación de poliéster con alambre de acero inoxidable AISI 304


INFORMACIÓN

Los perfiles para protección de cantos GN 2194 se instalan en la parte frontal de chapas y placas metálicas. Protegen las superficies contra daños provocados por cantos afilados. El acabado de los cantos logra, además, un efecto óptico decorativo, mientras que se reduce a un mínimo absoluto la necesidad de posibles tratamientos adicionales como el desbarbado y biselado de chapas metálicas cizalladas o cortadas con láser.

Gracias al uso de materiales que cumplen con la normativa FDA, los perfiles son adecuados para aplicaciones con estos requisitos. Además de la aprobación conforme a FDA 21 CFR 177.2600, la versión en silicona cumple con las directrices de 3-A Sanitary Standard Inc. y DIN ISO 10993.

Los perfiles hechos de NBR se utilizan especialmente para aplicaciones en las que pueden entrar en contacto con aceites, grasas o fluidos similares.

Es recomendable cumplir con los radios de colocación orientativos ($r_1...r_3$) a fin de garantizar el asiento permanente del perfil y facilitar el montaje. El montaje puede hacerse de forma manual o bien con un mazo blando. El inserto de sujeción integrado evita que se desprendan. No se necesita pegamento ni otros adhesivos.




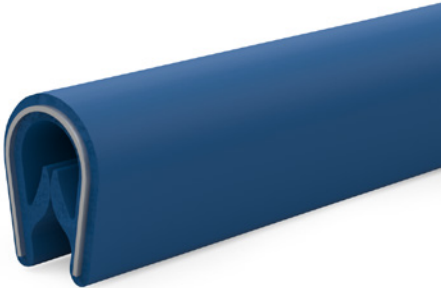


BAJO PEDIDO

- Material MVQ en otros colores

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



GN 2194

Descripción	h1	Longitud l en metros	a Intervalo de sujeción	b	h2	r1	r2	r3	⚖
GN 2194-NBR-9,5-BL-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	15	15	15	1400
GN 2194-NBR-14-BL-20	14	20	1 - 4	10,5	12	25	20	20	2410
GN 2194-MVQ-9,5-BL-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	25	25	12	1010
GN 2194-MVQ-14-BL-20	14	20	1 - 4	10,5	12	30	45	15	1660