

Asas en U

Hierro fundido

ESPECIFICACIÓN

Hierro fundido (GS45)


- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Acabado liso, pulido **BL**
Pieza bruta fundida, desbastada
- Superficies de contacto mecanizadas

INFORMACIÓN

Su forma, la rosca de fijación y el material confieren a las empuñaduras de estribo GN 225 una gran estabilidad.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

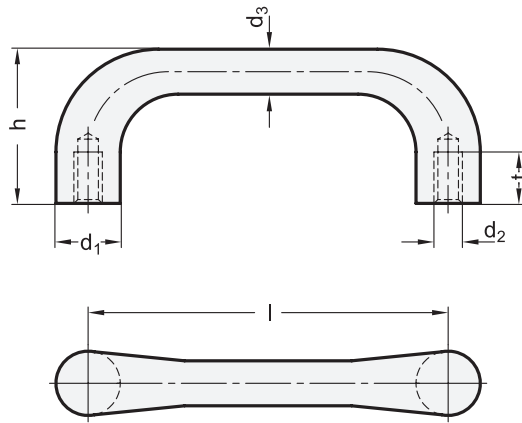

* Completar con

SW

BL

GN 225

Descripción	d ₁	d ₂	d ₃	h	Longitud l ±0.25	t mín.	Δ
GN 225-18-*	18	M 6	12	42	100	12	190
GN 225-20-*	20	M 8	14	47	112	15	277
GN 225-22-*	22	M 10	16	53	125	18	360
GN 225-25-*	25	M 12	18	59	140	20	500

Peso SW