

Acoplamiento rígido

Acero/acero inoxidable, divididos, para pares elevados

ESPECIFICACIÓN

Códigos de orificio

- Modelo **B**: sin chavetero
- Modelo **K**: con chavetero DIN 6885-1 P9

Acople

- Acero **ST**
Pavonado
- Acero inoxidable AISI 303 **NI**
Acabado liso

Tornillos de cabeza allen ISO 4762

- Acero, pavonado para ST
- Acero inoxidable para NI

Resistente a temperatura de -40 °C a +175 °C


INFORMACIÓN

Los acoplamiento rígido GN 2264 conectan ejes soportados o se usan como acoplamiento para extensiones de ejes. Transmiten posiciones angulares y pares elevados con precisión y sin juego, sin necesidad de compensación por errores de alineación ni tolerancias de concentricidad. Gracias a su diseño dividido, se pueden usar donde no sea posible el montaje axial.

Con el código de orificio K, el chavetero siempre está integrado en ambos orificios d_2 y d_3 . Para aplicaciones con fuertes vibraciones, se recomienda bloqueo de rosca para los tornillos de fijación.


DATOS TÉCNICOS

- Resumen de acoplamiento (ver página)
- Chavetero P9 DIN 6885-1 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

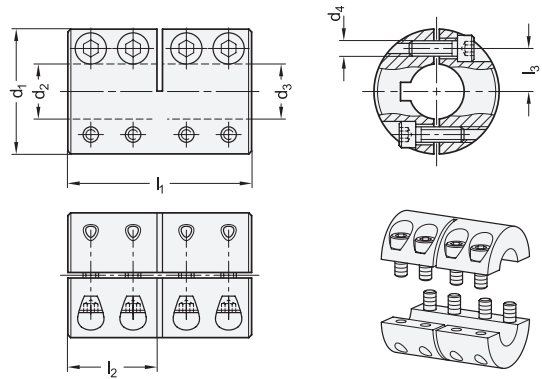

GN 2264-ST

Descripción	d_1	$d_2 - d_3$ H7	d_4	$l_1 \pm 1$	l_2 Máx. profundidad de inserción del eje	l_3	Par de apriete de los tornillos en Nm $\approx$	Par de apriete nominal en Nm	Máx. velocidad de rotación (min ⁻¹)	Momento de inercia en kgm ²	
GN 2264-18-B6-6-ST	18	6-6	M 3	30	14.5	5.5	2	30	4000	1.75×10^{-6}	47
GN 2264-18-K6-6-ST	18	6-6	M 3	30	14.5	5.5	2	30	4000	1.75×10^{-6}	47
GN 2264-24-B8-8-ST	24	8-8	M 3	35	17	8.5	3	50	4000	7.21×10^{-6}	102
GN 2264-24-K8-8-ST	24	8-8	M 3	35	17	8.5	3	50	4000	7.21×10^{-6}	102
GN 2264-29-B10-10-ST	29	10-10	M 4	45	21.5	10	4.5	100	4000	1.97×10^{-5}	185
GN 2264-29-K10-10-ST	29	10-10	M 4	45	21.5	10	4.5	100	4000	1.97×10^{-5}	185
GN 2264-29-B12-12-ST	29	12-12	M 4	45	21.5	10	4.5	100	4000	1.97×10^{-5}	180
GN 2264-29-K12-12-ST	29	12-12	M 4	45	21.5	10	4.5	100	4000	1.97×10^{-5}	180
GN 2264-34-B14-14-ST	34	14-14	M 5	50	24	11.5	9	190	4000	3.82×10^{-5}	272
GN 2264-34-K14-14-ST	34	14-14	M 5	50	24	11.5	9	190	4000	3.82×10^{-5}	272
GN 2264-34-B15-15-ST	34	15-15	M 5	50	24	11.5	9	190	4000	3.82×10^{-5}	266
GN 2264-34-K15-15-ST	34	15-15	M 5	50	24	11.5	9	190	4000	3.82×10^{-5}	266
GN 2264-34-B16-16-ST	34	16-16	M 5	50	24	11.5	9	190	4000	3.82×10^{-5}	261
GN 2264-34-K16-16-ST	34	16-16	M 5	50	24	11.5	9	190	4000	3.82×10^{-5}	261
GN 2264-42-B20-20-ST	42	20-20	M 6	65	31.5	16	15	350	4000	1.25×10^{-4}	518
GN 2264-42-K20-20-ST	42	20-20	M 6	65	31.5	16	15	350	4000	1.25×10^{-4}	518
GN 2264-45-B25-25-ST	45	25-25	M 6	75	36.5	17.5	15	390	4000	1.97×10^{-4}	623
GN 2264-45-K25-25-ST	45	25-25	M 6	75	36.5	17.5	15	390	4000	1.97×10^{-4}	623
GN 2264-53-B30-30-ST	53	30-30	M 6	83	40.5	20.5	15	475	4000	4.23×10^{-4}	920
GN 2264-53-K30-30-ST	53	30-30	M 6	83	40.5	20.5	15	475	4000	4.23×10^{-4}	920
GN 2264-67-B35-35-ST	67	35-35	M 8	95	46.5	25	40	1100	4000	1.23×10^{-3}	1880
GN 2264-67-K35-35-ST	67	35-35	M 8	95	46.5	25	40	1100	4000	1.23×10^{-3}	1880
GN 2264-77-B40-40-ST	77	40-40	M 8	108	53	30	40	1325	4000	2.51×10^{-3}	2710
GN 2264-77-K40-40-ST	77	40-40	M 8	108	53	30	40	1325	4000	2.51×10^{-3}	2710
GN 2264-85-B50-50-ST	85	50-50	M 10	124	61	33	84	2250	4000	4.09×10^{-3}	3520
GN 2264-85-K50-50-ST	85	50-50	M 10	124	61	33	84	2250	4000	4.09×10^{-3}	3520

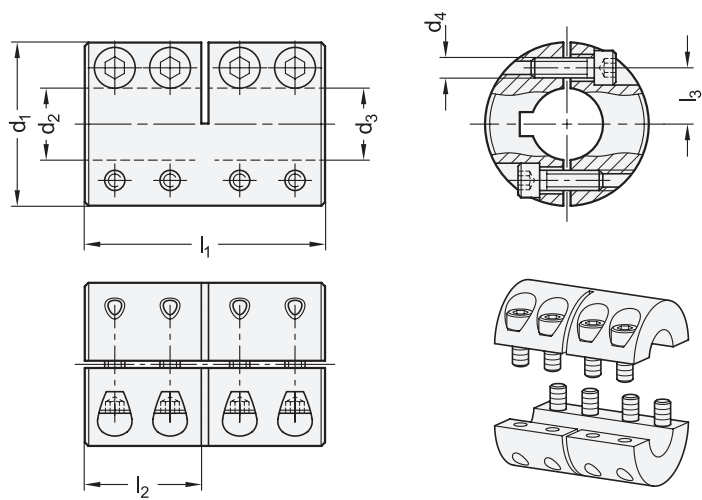

GN 2264-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 - d3 H7	d4	l1 ±1	l2 Máx. profundidad de inserción del eje	l3	Par de apriete de los tornillos en Nm≈	Par de apriete nominal en Nm	Máx. velocidad de rotación (mín ⁻¹)	Momento de inercia en kgm ²	
GN 2264-18-B6-6-NI	18	6-6	M 3	30	14.5	5.5	1.6	25	4000	1.78 x 10 ⁻⁶	47
GN 2264-18-K6-6-NI	18	6-6	M 3	30	14.5	5.5	1.6	25	4000	1.78 x 10 ⁻⁶	47
GN 2264-24-B8-8-NI	24	8-8	M 3	35	17	8.5	1.6	40	4000	7.31 x 10 ⁻⁶	102
GN 2264-24-K8-8-NI	24	8-8	M 3	35	17	8.5	1.6	40	4000	7.31 x 10 ⁻⁶	102
GN 2264-29-B10-10-NI	29	10-10	M 4	45	21.5	10	3.9	90	4000	1.99 x 10 ⁻⁵	185
GN 2264-29-K10-10-NI	29	10-10	M 4	45	21.5	10	3.9	90	4000	1.99 x 10 ⁻⁵	185
GN 2264-29-B12-12-NI	29	12-12	M 4	45	21.5	10	3.9	90	4000	1.99 x 10 ⁻⁵	180
GN 2264-29-K12-12-NI	29	12-12	M 4	45	21.5	10	3.9	90	4000	1.99 x 10 ⁻⁵	180
GN 2264-34-B14-14-NI	34	14-14	M 5	50	24	11.5	7.6	160	4000	3.87 x 10 ⁻⁵	272
GN 2264-34-K14-14-NI	34	14-14	M 5	50	24	11.5	7.6	160	4000	3.87 x 10 ⁻⁵	272
GN 2264-34-B15-15-NI	34	15-15	M 5	50	24	11.5	7.6	160	4000	3.87 x 10 ⁻⁵	266
GN 2264-34-K15-15-NI	34	15-15	M 5	50	24	11.5	7.6	160	4000	3.87 x 10 ⁻⁵	266
GN 2264-34-B16-16-NI	34	16-16	M 5	50	24	11.5	7.6	160	4000	3.87 x 10 ⁻⁵	261
GN 2264-34-K16-16-NI	34	16-16	M 5	50	24	11.5	7.6	160	4000	3.87 x 10 ⁻⁵	261
GN 2264-42-B20-20-NI	42	20-20	M 6	65	31.5	16	13.2	300	4000	1.26 x 10 ⁻⁴	518
GN 2264-42-K20-20-NI	42	20-20	M 6	65	31.5	16	13.2	300	4000	1.26 x 10 ⁻⁴	518
GN 2264-45-B25-25-NI	45	25-25	M 6	75	36.5	17.5	13.2	325	4000	1.99 x 10 ⁻⁴	623
GN 2264-45-K25-25-NI	45	25-25	M 6	75	36.5	17.5	13.2	325	4000	1.99 x 10 ⁻⁴	623
GN 2264-53-B30-30-NI	53	30-30	M 6	83	40.5	20.5	13.2	400	4000	4.29 x 10 ⁻⁴	920
GN 2264-53-K30-30-NI	53	30-30	M 6	83	40.5	20.5	13.2	400	4000	4.29 x 10 ⁻⁴	920
GN 2264-67-B35-35-NI	67	35-35	M 8	95	46.5	25	32	925	4000	1.25 x 10 ⁻³	1880
GN 2264-67-K35-35-NI	67	35-35	M 8	95	46.5	25	32	925	4000	1.25 x 10 ⁻³	1880
GN 2264-77-B40-40-NI	77	40-40	M 8	108	53	30	32	1100	4000	2.54 x 10 ⁻³	2710
GN 2264-77-K40-40-NI	77	40-40	M 8	108	53	30	32	1100	4000	2.54 x 10 ⁻³	2710
GN 2264-85-B50-50-NI	85	50-50	M 10	124	61	33	63	1875	4000	4.14 x 10 ⁻³	3520
GN 2264-85-K50-50-NI	85	50-50	M 10	124	61	33	63	1875	4000	4.14 x 10 ⁻³	3520

