

Niveles para atornillar

para montar con tornillos

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad

- Tipo **6**: Minutos angulares, mueven la burbuja 2 mm
- Tipo **50**: Minutos angulares, mueven la burbuja 2 mm

N.º de identificación

- N.º **1**: Visor en la parte superior
- N.º **2**: Visor en la parte superior y frontal
- N.º **3**: Visor en la parte superior, frontal y trasera

Carcasa de latón

revestimiento de plástico, acabado texturado

negro, RAL 9005 **MSW**

plateado, RAL 9006 **MSR**

Elemento del nivel de burbuja

Cuerpo de cristal plástico

Relleno

transparente verde **G**

Compuesto de moldeado

con base mineral




INFORMACIÓN

Los niveles atornillables GN 2282 se utilizan para comprobar la posición horizontal de moldes, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.

Los niveles se alinean en relación con la superficie de referencia de tal manera que la burbuja se encuentre en el centro de las líneas marcadas una vez que se alcanza la posición horizontal de la superficie de contacto en la dirección longitudinal.

BAJO PEDIDO

- Relleno, transparente incoloro
- Otras sensibilidades
- Otros colores

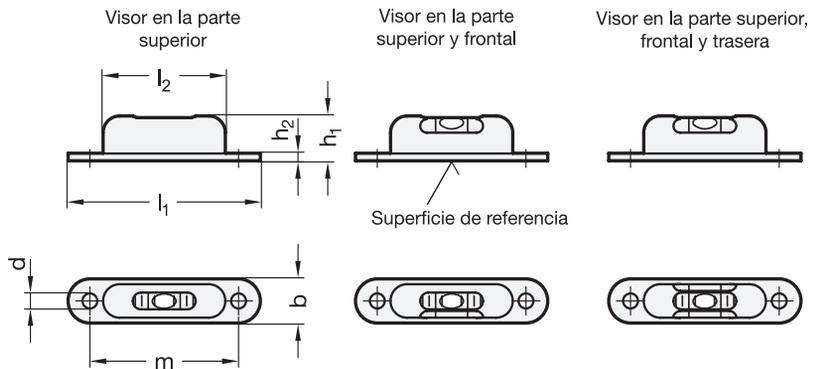

GN 2282

Descripción	l1	b	d	h1	h2	l2	m	△
GN 2282-MSW-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12