

GN 2295 alargada



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



Bisagras

Bisagras

para perfiles/elementos de panel de aluminio, tres partes, hojas externas alargadas en vertical

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo A: hojas de bisagra exteriores
- Tipo I: hojas de bisagra interiores

Código

- Código C: con agujeros avellanados

Hoja de bisagra

Aluminio

anodizado, color natural **EL**

Casquillo de cojinete / tapa de cubierta

Plástico, poliamida (PA)
gris grafito, RAL 7024

Espiga cónica de centrado ISO 8741

Acero

Zincado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Las bisagras GN 2295 están hechas de aluminio perfilado estirado y se utilizan, por ejemplo, en puertas y cubiertas.

Una hoja de bisagra externa, la bisagra de tipo A, permite el montaje con un intersticio de puerta muy pequeño. El tipo I está encajado en el intersticio de la puerta. Por tanto, los tornillos de montaje quedan inaccesibles y, de este modo, protegidos frente al vandalismo cuando la puerta está cerrada.

Las bisagras se suministran sueltas y deben montarse de acuerdo a las instrucciones que las acompañan. Es posible realizar cualquier combinación de bisagras (si es necesario, acortando la hoja intermedia) gracias a su diseño modular y a los accesorios disponibles.

BAJO PEDIDO


- otras longitudes y espaciados entre orificios
- otros acabados

DATOS TÉCNICOS



- Información de montaje (ver página)
- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)
- Características plásticas (ver página A2)




$l_2 = 245 / 415$

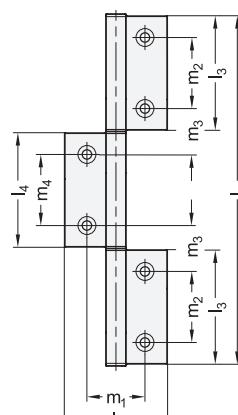

$l_2 = 565$

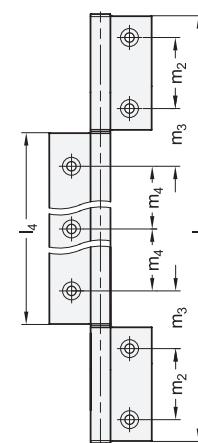

Instrucciones de montaje



Tipos A



Tipos I

GN 2295-A

Descripción	l_1	l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_6	m_1	m_2	m_3	m_4	s	Δ
GN 2295-72-245-A-C-EL	72	245	6.6	14	80	80	36	40.8	50	32.5	50	3.5	167
GN 2295-72-415-A-C-EL	72	415	6.6	14	80	250	36	40.8	50	67.5	150	3.5	266
GN 2295-72-565-A-C-EL	72	565	6.6	14	80	400	36	40.8	50	67.5	150	3.5	353

GN 2295-I

Descripción	l_1	l_2	d_1	d_2	l_3	l_4	l_6	m_1	m_2	m_3	m_4	s	Δ
GN 2295-86-245-I-C-EL	86	245	6.6	14	80	80	43	55	50	32.5	50	3.5	176
GN 2295-86-415-I-C-EL	86	415	6.6	14	80	250	43	55	50	67.5	150	3.5	282
GN 2295-86-565-I-C-EL	86	565	6.6	14	80	400	43	55	50	67.5	150	3.5	375