

Conectores universales

Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i), con tuerca en T simple o doble

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo V: con protección anti-torsión

Código

- C: con tornillo y placa de posicionamiento
- D: con 2 tornillos y tuerca en T doble

Carcasa

Zamac

galvanizado ZZ

Tornillos/tuerca en T

Acero

zincado, azul pasivado SZ




INFORMACIÓN

Los conectores universales GN 22i (código C) fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos y, si se usan por pares, los protegen contra la torsión. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.




Los conectores universales GN 22i (código D) fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos y los protegen contra la torsión. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.



Los conectores universales se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.



Uso



Uso




GN 22i-V-C

Descripción	n	Unidades por paquete	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	m + 0.5	A/F	t + 0.5	Par de apriete en Nm	
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124

GN 22i-V-D

Descripción	s	n	Unidades por paquete	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂ + 0.5	A/F	t + 0.5	Par de apriete en Nm	
GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2	30	6	2	16	M 6	25.5	28	17	15	4	12.7	8	78
GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2	40	8	2	20	M 8	33.5	36	24	20	5	16	25	128
GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2	60	6	2	16	M 6	25.5	58	47	15	4	12.7	8	98
GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2	80	8	2	20	M 8	33.5	76	64	20	5	16	25	164

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

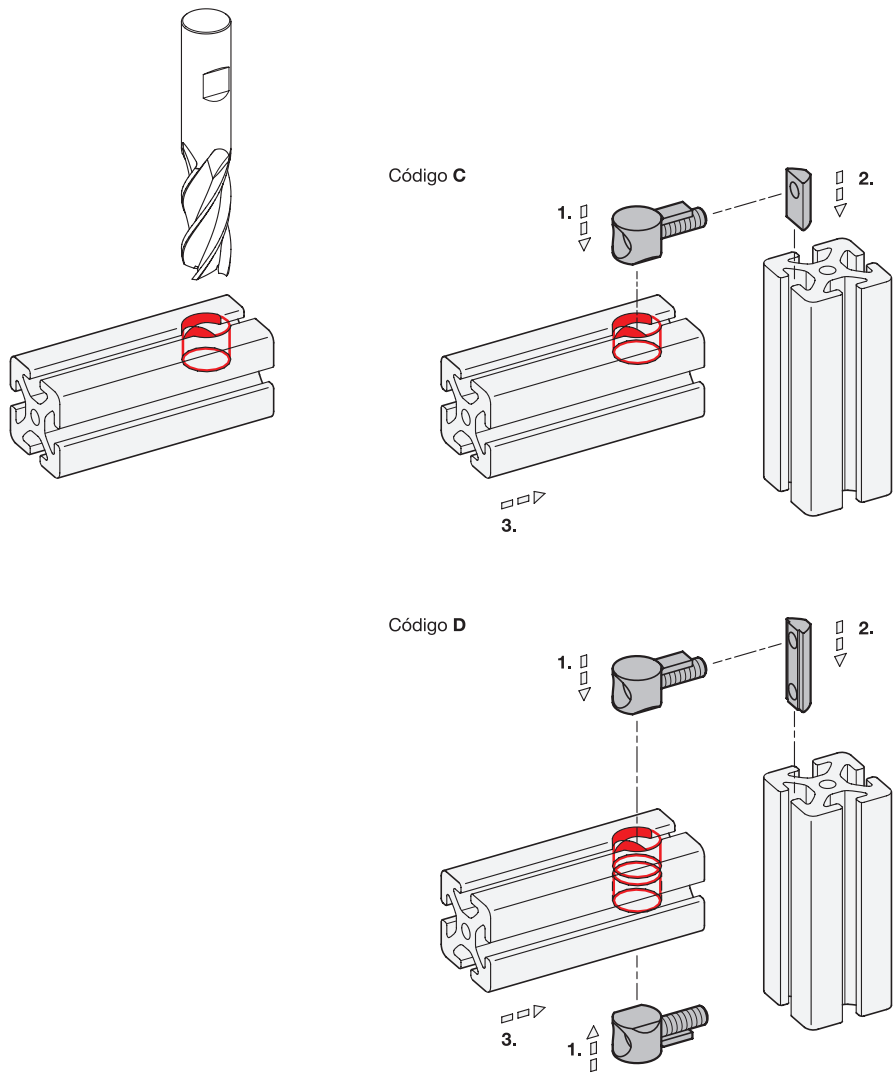

Perfiles de aluminio 22