

Placas espaciadoras de acero inoxidable

para bisagras

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 **NI**
mate, rectificado **MT**

INFORMACIÓN


Las tolerancias de los chaflanes, los distintos grosores de las láminas de metal o el uso de juntas pueden suponer que las superficies de montaje de las bisagras en el marco y en la puerta no tengan la distancia de separación deseada.

Las placas separadoras de acero inoxidable GN 2370 están diseñadas como accesorios para múltiples gamas de bisagras, y sus dimensiones permiten su uso como compensación, solas o en combinación, para alcanzar la posición o la compensación de altura deseadas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

La tabla incluye un numero de posibles alturas de compensación que pueden ser conseguidas usando una o dos placas espaciadoras.

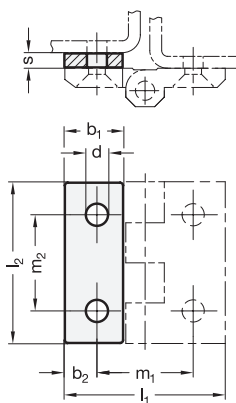

Compensación de altura	Espesor de la placa s
1	1
1.5	1.5
2	1+1
2.5	1+1.5
3	3
4	3+1
4.5	3+1.5
5	3+1.5
6	3+3
6.5	5+1.5
8	5+3
10	5+5

GN 2370

STAINLESS STEEL

Descripción	l2	s	b1	b2	d	l1	m1	m2	Adecuado para bisagras con distancia entre orificios m2	△
GN 2370-NI-30-1-MT	30	1	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	2
GN 2370-NI-30-1.5-MT	30	1.5	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	3
GN 2370-NI-30-3-MT	30	3	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	6
GN 2370-NI-30-5-MT	30	5	10.8	6	4	30	18	18	GN 237 GN 237.1	10
GN 2370-NI-40-1-MT	40	1	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	4
GN 2370-NI-40-1.5-MT	40	1.5	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	6
GN 2370-NI-40-3-MT	40	3	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	12
GN 2370-NI-40-5-MT	40	5	14.5	7.5	5	40	25	25	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	20
GN 2370-NI-50-1-MT	50	1	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	6
GN 2370-NI-50-1.5-MT	50	1.5	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	10
GN 2370-NI-50-3-MT	50	3	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	20
GN 2370-NI-50-5-MT	50	5	18	10	6	50	30	30	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A)	31
GN 2370-NI-60-1-MT	60	1	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	9
GN 2370-NI-60-1.5-MT	60	1.5	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	14
GN 2370-NI-60-3-MT	60	3	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	27
GN 2370-NI-60-5-MT	60	5	21.5	12.5	8	60	36	36	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 (A) GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	44