

Pletinas de acero inoxidable

con orificios roscados, para las bisagras

ESPECIFICACIÓN

Acero inox. **NI**
mate, rectificado **MT**


INFORMACIÓN

Las placas de acero inoxidable GN 2372 están diseñadas como accesorios para múltiples gamas de bisagras con dimensiones que hacen innecesarios orificios fileteados adicionales, tuercas y arandelas para el montaje.


De este modo, se elimina el laborioso trabajo de instalación previa de estos componentes, así como la necesidad de mantenerlos sujetos durante su apriete o aflojamiento. Montada en el lado superior de la bisagra, la placa ofrece opciones de montaje completamente nuevas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

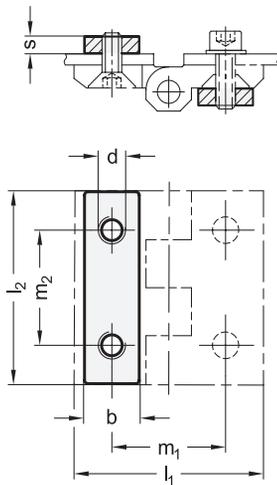

Ejemplo de aplicación



GN 2372

STAINLESS STEEL

Descripción	l2	b	d	l1	m1	m2	s	Adecuado para bisagras con distancia entre orificios m2	⚖
GN 2372-NI-30-MT	30	9	M 4	30	18	18	3	GN 237 GN 237.1	5
GN 2372-NI-40-MT	40	12	M 5	40	25	25	3	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1	10
GN 2372-NI-50-MT	50	15	M 6	50	30	30	4	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3	20
GN 2372-NI-60-MT	60	18	M 8	60	36	36	4	GN 235 GN 337 CFMY. GN 437 GN 7231 GN 7233 GN 7237 GN 237 GN 237.1 GN 237.3 GN 437.1 GN 437.2 GN 437.3 GN 437.4	29