

Topes

para bisagras GN 237, CFM, GN 337 y CFMY.

ESPECIFICACIÓN

Fundición de precisión en acero **ST**
cincado, recubierto de plástico
RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Elemento de elastómero

- NBR (Perbunan®)
- resistentes a temperaturas de hasta 120 °C
- Dureza 85±5 Shore A





INFORMACIÓN

En cuanto a sus dimensiones, los topes GN 2374 han sido diseñados como extras para la familia de bisagras GN 237 (ver página 1386) y GN 337 (ver página 1423) También se pueden atornillar cuando se monta la bisagra, con un elemento de elastómero que limita el ángulo de rotación al valor w .


Se utilizan principalmente para puertas y trampillas de poco peso, o cuando los topes no deban someterse a cargas dinámicas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

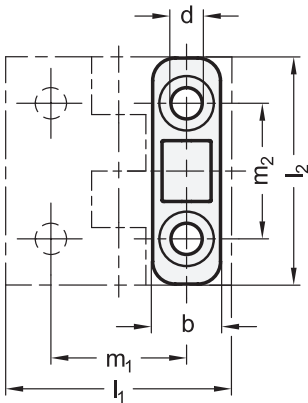

Ejemplo de aplicación



GN 2374

Descripción	l2	w	b	d	h	l1	m1	m2	s	⚖
GN 2374-ST-40-150-SW	40	150	12	5.3	7.8	40	25	25	3.5	10
GN 2374-ST-50-150-SW	50	150	15	6.3	9.2	50	30	30	4	12
GN 2374-ST-60-150-SW	60	150	18	8.3	10.9	60	36	36	5	21