

Bisagras

regulable / con tapa / zamac

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **BJ**: regulable bilateralmente
- Tipo **EJ**: regulable unilateralmente
- Tipo **NJ**: no regulable

Zamac

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Disco de ajuste

Acero, endurecido

Tapa

Plástico

- gris oscuro para el tipo SW
- gris claro para el tipo SR

Pasador

Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.

INFORMACIÓN

Las bisagras GN 238 regulables permiten colocar y alinear perfectamente la puerta a su marco, tanto desde el punto de vista técnico como estético.

El casquillo regulable de acero cuenta con un anillo de corte en el fondo que hace un corte en las estrías de las aletas de zamac posicionadas radialmente cuando se aprieta el tornillo de cabeza avellanada, creando prácticamente un bloqueo que evita tener que ajustar la bisagra después del montaje.


Las cubiertas ocultan los elementos de fijación y otorgan a la bisagra un aspecto estéticamente agradable.

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Información de la relación de carga (ver página A40)
- Listado de tipos de bisagras (ver página I362)




Rango de giro




Función (Tipo BJ)



Instrucciones de montaje



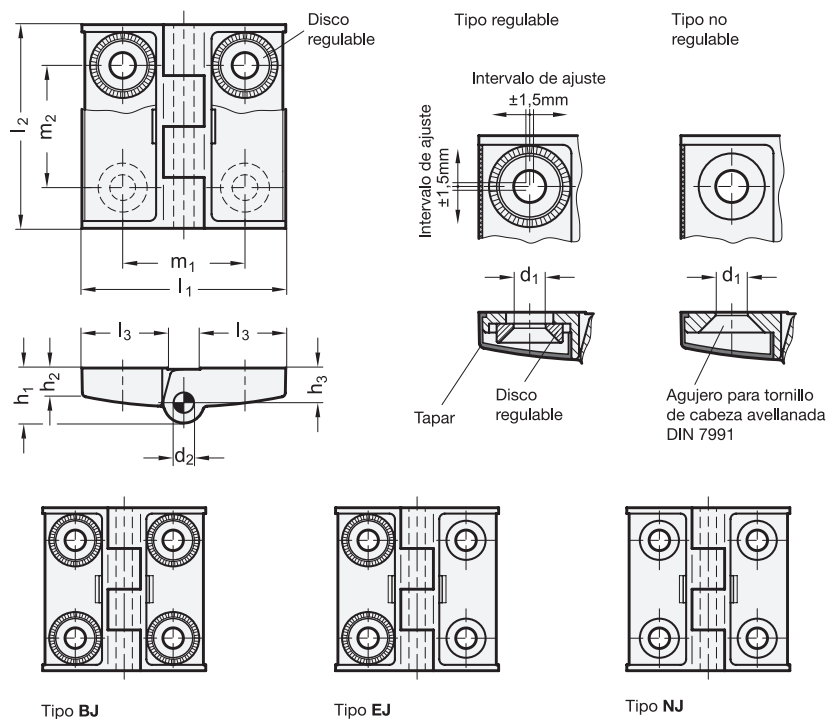

GN 238

Descripción	l1	l2	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	h3	l3	m1	m2	
GN 238-42-42-BJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	52
GN 238-42-42-BJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-50-50-BJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-50-50-BJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-BJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-BJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-42-42-EJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-EJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-EJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	92
GN 238-50-50-EJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	90
GN 238-60-60-EJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-EJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-42-42-NJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-NJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-NJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	88
GN 238-50-50-NJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-NJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	170
GN 238-60-60-NJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172

