

Conectores automáticos

Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular-b), conexión en ángulo recto o cara terminal

ESPECIFICACIÓN

Tipos de perfiles

- Tipo **L**: ligero
- Tipo **S**: pesado

Código

- **R**: conexión en ángulo recto
- **S**: conexión en cara terminal



Acero zincado, azul pasivado **SZ**


INFORMACIÓN

Los conectores automáticos GN 23b (código R) fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Los conectores automáticos GN 23b (código S) fijan perfiles de aluminio entre sí en las caras terminales para extenderlos a la vez que los protegen contra la torsión. No es necesario mecanizar el perfil. Para el montaje, inserte primero el tornillo de cabeza allen en la ranura y, a continuación, enrosque los pernos roscados ligeramente lubricados. Es posible que se formen rebabas menores. Los conectores automáticos se usan en pares, uno frente al otro. Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada. Los conectores automáticos se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.




Instrucciones de montaje

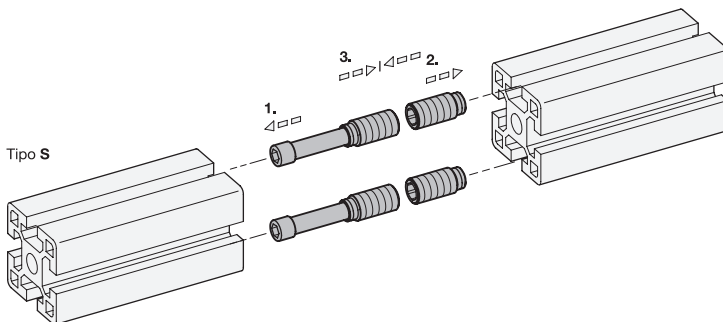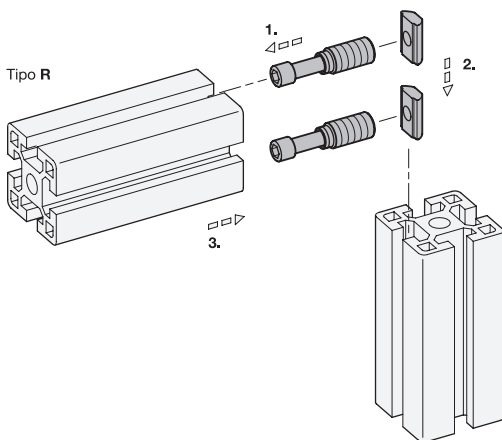

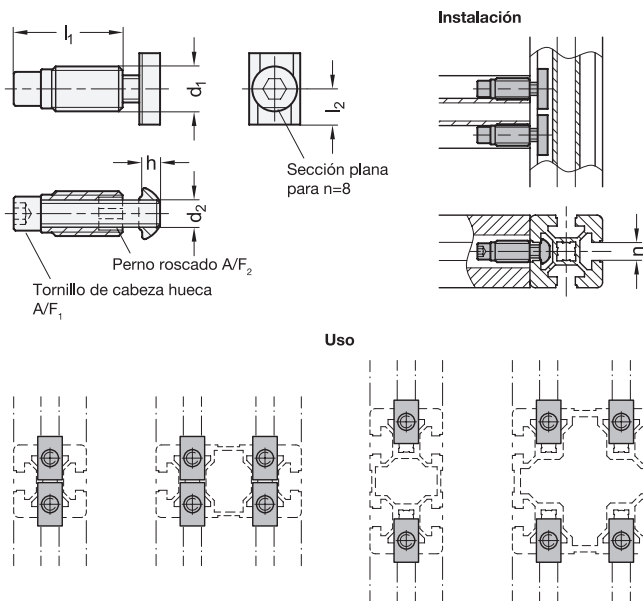

GN 23b-R

Descripción	n	Unidades por paquete	d1 Rosca autoformante	d2	h	l1	l2	A/F1	A/F2	⚖
GN 23b-8S-R-SZ-4	8	4	S 11	M 6	3.8	32	8	5	T40	60
GN 23b-10L-R-SZ-4	10	4	S 13	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	148
GN 23b-10S-R-SZ-4	10	4	S 12	M 8	3.8	34	9.5	6	T50	128

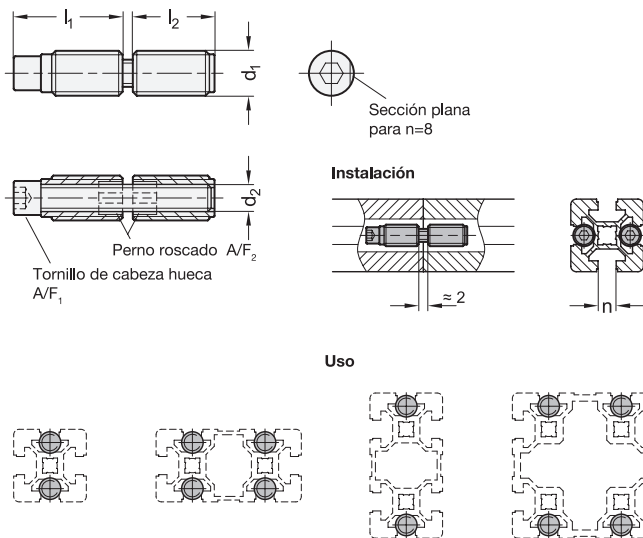

GN 23b-S

Descripción	n	Unidades por paquete	d1 Rosca autoformante	d2	l1	l2	A/F1	A/F2	⚖
GN 23b-8S-S-SZ-4	8	4	S 11	M 6	32	26	5	T40	108
GN 23b-10L-S-SZ-4	10	4	S 13	M 8	36	26	6	T50	176
GN 23b-10S-S-SZ-4	10	4	S 12	M 8	36	26	6	T50	144