

Conectores automáticos

Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i), conexión en ángulo recto con tuerca en T simple o doble o conexión en cara terminal

ESPECIFICACIÓN

Tipo de perfil

- Tipo **S**: pesado

Código

- **R**: conexión en ángulo recto
- **D**: con 2 tornillos y tuerca en T doble
- **S**: conexión en cara terminal

Acero

zincado, azul pasivado **SZ**

INFORMACIÓN


Los conectores automáticos GN 23i (código R) fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. No es necesario mecanizar el perfil. La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura.

Los conectores automáticos GN 23i (código D) fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos y los protegen contra la torsión. No es necesario mecanizar el perfil. La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura.




Los conectores automáticos GN 23i (código S) fijan perfiles de aluminio entre sí en las caras terminales para extenderlos a la vez que los protegen contra la torsión. No es necesario mecanizar el perfil.


Para el montaje, inserte primero el tornillo de cabeza allen en la ranura y, a continuación, enrosque los pernos roscados ligeramente lubricados. Es posible que se formen rebabas menores. Los conectores automáticos se usan en pares, uno frente al otro. Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.

Los conectores automáticos se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.

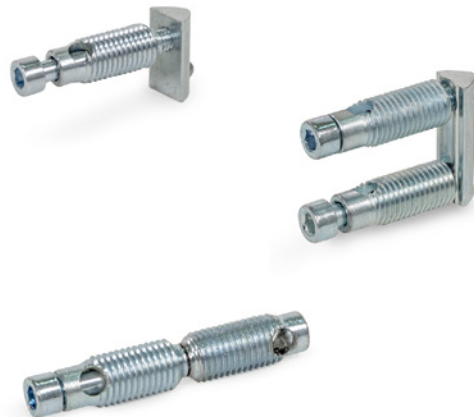


Instrucciones de montaje

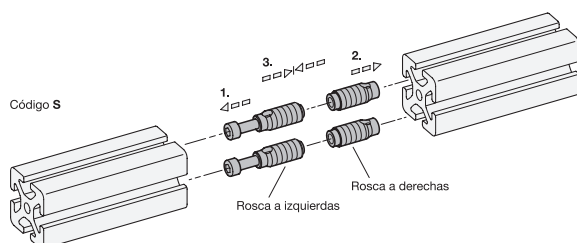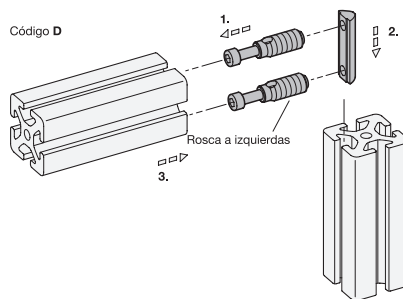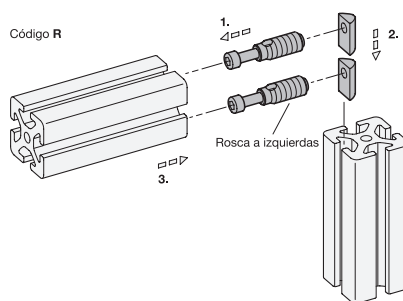

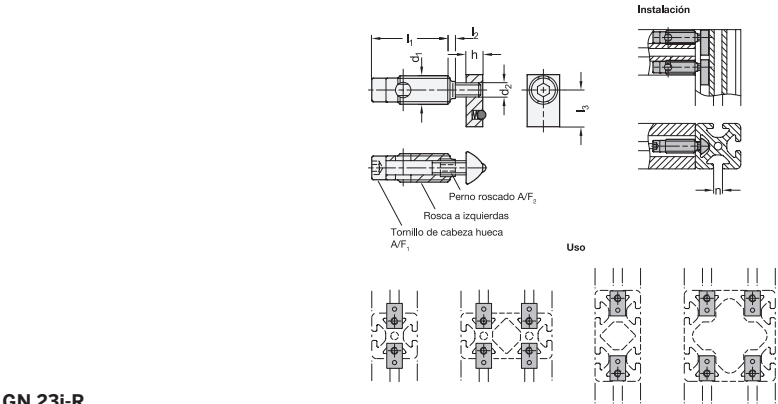


GN 23i-R

Descripción	n	Unidades por paquete	d1 Rosca autoformante	d2	h	l1	l2	l3	A/F1	A/F2	Par de apriete en Nm	
GN 23i-6S-R-SZ-4	6	4	S 10	M 5	6	32	-	12	4	5	8	72
GN 23i-8S-R-SZ-4	8	4	S 12	M 6	7	34.5	2.5	16	5	6	14	140

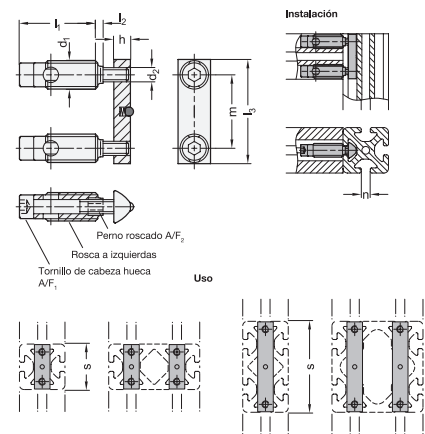

GN 23i-D

Descripción	s	n	Unidades por paquete	d1 Rosca autoformante	d2	h	l1	l2	l3	m	A/F1	A/F2	Par de apriete en Nm	
GN 23i-306S-D-SZ-2	30	6	2	S 10	M 5	7	32	-	28	17	4	5	8	82
GN 23i-408S-D-SZ-2	40	8	2	S 10	M 5	6	32	-	36	24	5	6	14	91
GN 23i-606S-D-SZ-2	60	6	2	S 10	M 5	7	32	-	58	47	4	5	8	105
GN 23i-808S-D-SZ-2	80	8	2	S 12	M 6	7	34.5	2.5	76	64	5	6	14	127

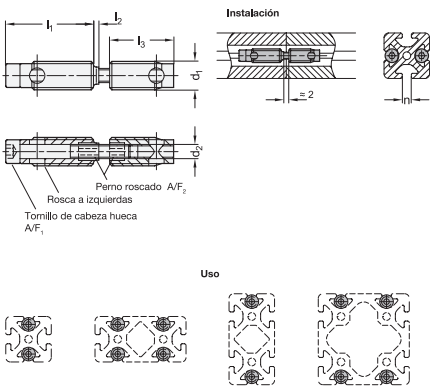

GN 23i-S

Descripción	n	Unidades por paquete	d1 Rosca autoformante	d2	l1	l2	l3	A/F1	A/F2	Par de apriete en Nm	
GN 23i-6S-S-SZ-4	6	4	S 10	M 5	32	-	27	4	5	8	92
GN 23i-8S-S-SZ-4	8	4	S 12	M 6	34.5	2.5	30.8	5	6	14	172