

Acoplamientos rápidos

Con compensación radial.

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con rosca macho
- Tipo **B**: con rosca hembra


Acero

- templado
- fosfatado

INFORMACIÓN

Los acoplamientos rápidos GN 240.1 han sido diseñados con el propósito de compensar un ajuste radial en el eje (x). Una aplicación habitual es la conexión axial del vástago de un cilindro operativo en cualquier tipo de fijación o sistema.

El acoplamiento **no** ha sido diseñado para transmitir un par de giro.

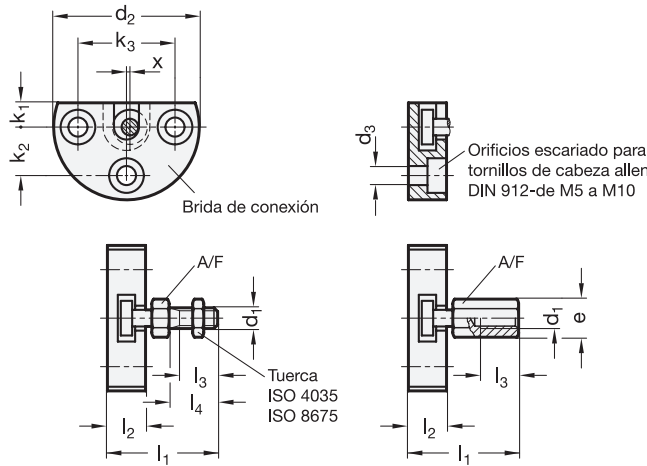

GN 240.1

Descripción	d1	d2	d3	e ≈	k1	k2	k3	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	A/F	x máx. des- alineación del eje	Carga de tracción/ presión máx. en kN	📐
GN 240.1-M6-A	M6	42	5.5	-	7	14	28	30.5	11	11	14	10	0.6	2.5	73
GN 240.1-M8-A	M8	48	6.5	-	8	16	32	35.5	13	13.5	17	13	0.7	4.5	116
GN 240.1-M10-A	M10	50	6.5	-	9	17	34	43	16	16	20	17	0.7	6.5	173
GN 240.1-M10x1,25-A	M10x1.25	50	6.5	-	9	17	34	43	16	16	20	17	0.7	6.5	174
GN 240.1-M12-A	M12	55	6.5	-	10	19	38	53	20.5	21	25	19	0.8	10	261
GN 240.1-M12x1,25-A	M12x1.25	55	6.5	-	10	19	38	53	20.5	21	25	19	0.8	10	262
GN 240.1-M16-A	M16	65	9	-	12.5	22.5	45	64	23	25	30	24	1	18	431
GN 240.1-M16x1,5-A	M16x1.5	65	9	-	12.5	22.5	45	64	23	25	30	24	1	18	433
GN 240.1-M20-A	M20	80	11	-	17	28	56	74	26	29	35	30	1	30	815
GN 240.1-M20x1,5-A	M20x1.5	80	11	-	17	28	56	74	26	29	35	30	1	30	816
GN 240.1-M6-B	M6	42	5.5	11	7	14	28	30.5	11	11	-	10	0.6	2.5	76
GN 240.1-M8-B	M8	48	6.5	14.5	8	16	32	35.5	13	13.5	-	13	0.7	4.5	122
GN 240.1-M10-B	M10	50	6.5	19	9	17	34	43	16	15	-	17	0.7	6.5	184
GN 240.1-M10x1,25-B	M10x1.25	50	6.5	19	9	17	34	43	16	15	-	17	0.7	6.5	184
GN 240.1-M12-B	M12	55	6.5	21	10	19	38	53	20.5	17.5	-	19	0.8	10	276
GN 240.1-M12x1,25-B	M12x1.25	55	6.5	21	10	19	38	53	20.5	17.5	-	19	0.8	10	276
GN 240.1-M16-B	M16	65	9	27	12.5	22.5	45	64	23	22	-	24	1	18	449
GN 240.1-M16x1,5-B	M16x1.5	65	9	27	12.5	22.5	45	64	23	22	-	24	1	18	449
GN 240.1-M20-B	M20	80	11	34	17	28	56	74	26	25	-	30	1	30	845
GN 240.1-M20x1,5-B	M20x1.5	80	11	34	17	28	56	74	26	25	-	30	1	30	845