

Acoplamientos rápidos

Con compensación angular y radial

ESPECIFICACIÓN

Acero

- templado

- fosfatado

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 631




INFORMACIÓN

Los acoplamientos rápidos GN 240.2 han sido diseñados para una compensación **radial y angular**. Además se pueden ajustar axialmente con el conjunto de tornillo.

Una aplicación habitual es la unión axial del vástago de un cilindro de cualquier tipo de fijación o sistema.

Los acoplamientos se destacan por su construcción muy compacta sin componentes sueltos.

No está diseñado para la transmisión de un par de giro.

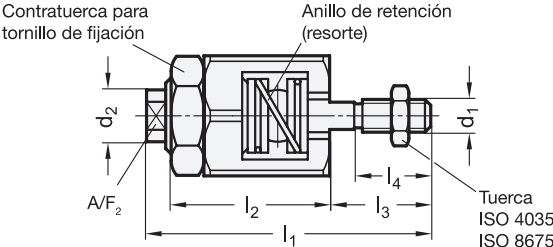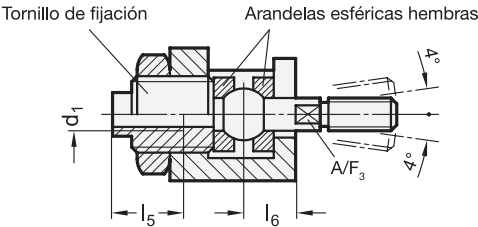

GN 240.2

Descripción	d1	d2	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 mín.	l6	A/F 1	A/F 2	A/F 3	x máx. desalineación del eje	Carga de tracción/ presión- máx. en kN	⚖
GN 240.2-M6	M6	9.5	24.5	52	29	18.5	14	13	9.5	22	8	5	0.6	2.5	75
GN 240.2-M8	M8	15	30	63	33	23.5	18	16	11.5	27	13	7	0.7	4.5	135
GN 240.2-M10	M10	21	44	81	43	30.5	22	24	16	41	18	12	0.7	6.5	400
GN 240.2-M10x1,25	M10x1.25	21	44	81	43	30.5	22	24	16	41	18	12	0.7	6.5	403
GN 240.2-M12	M12	21	44	85	43	34.5	26	24	16	41	18	12	0.8	10	405
GN 240.2-M12x1,25	M12x1.25	21	44	85	43	34.5	26	24	16	41	18	12	0.8	10	409
GN 240.2-M16	M16	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1090
GN 240.2-M16x1,5	M16x1.5	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1094
GN 240.2-M20	M20	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1136
GN 240.2-M20x1,5	M20x1.5	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1143