

Guías telescópicas lineales

con una cara extensible, forma en S

ESPECIFICACIÓN

Tipo

Tipo **E**: con una cara extensible

Riel / Guía

Acero tratado térmicamente

- zincado, azul pasivado
- Conductos endurecidos

Bolas

Cojinetes antifricción de acero endurecido

Jaula de bolas

Acero, zincado

Lámina de metal intermedia de la jaula de bolas

Acero, zincado

INFORMACIÓN


Las guías telescópicas de movimiento lineal GN 2406 constan de dos guías de movimiento lineal conectadas por un perfil intermedio. Se utilizan cuando el espacio lateral requiere una anchura reducida y, al mismo tiempo, se requieren recorridos largos. La forma en S del perfil intermedio otorga a la configuración un alto grado de robustez. Las guías y el perfil intermedio tienen la misma longitud. Ambos rieles pueden extraerse que modo que se logre un recorrido que sea más largo que la longitud base l_1 .

La limitación de la distancia de deslizamiento máxima debe realizarse mediante elementos externos; los soportes del riel han sido diseñados para evitar la extracción involuntaria de la guía del riel.

- Rangos de carga e información sobre sistemas de guías lineales (ver página 649)

BAJO PEDIDO

- otras longitudes (basadas en los intervalos de paso de 80 mm de las longitudes estándar)
- Longitudes especiales (agujero, distancias inicial y final)
- Extracción por ambos lados de cada riel (Tipo D)

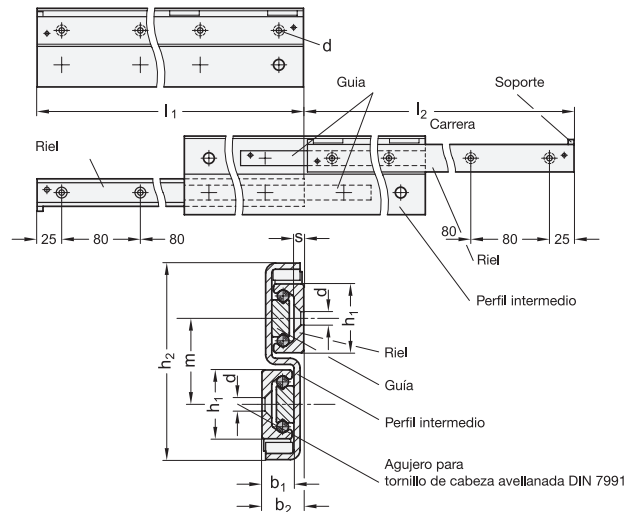

GN 2406

Descripción	h_1	$l_1 - l_2$	b_1	b_2	d	h_2	m	s	Δ
GN 2406-28-290-E	28	290 - 296	12.3	17	5.5	80	35	4	1890
GN 2406-28-370-E	28	370 - 380	12.3	17	5.5	80	35	4	2410
GN 2406-28-450-E	28	450 - 464	12.3	17	5.5	80	35	4	2930
GN 2406-28-530-E	28	530 - 548	12.3	17	5.5	80	35	4	3450
GN 2406-28-610-E	28	610 - 630	12.3	17	5.5	80	35	4	3970
GN 2406-35-450-E	35	450 - 494	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	4000
GN 2406-35-530-E	35	530 - 558	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	4520
GN 2406-35-690-E	35	690 - 734	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	5990
GN 2406-35-850-E	35	850 - 886	16.5	22.5	6.5	97	43	3.5	7450
GN 2406-43-530-E	43	530 - 556	21	28	8.5	117	52	4.5	7740
GN 2406-43-690-E	43	690 - 726	21	28	8.5	117	52	4.5	10070
GN 2406-43-850-E	43	850 - 866	21	28	8.5	117	52	4.5	12410
GN 2406-43-1010-E	43	1010 - 1036	21	28	8.5	117	52	4.5	14750
GN 2406-43-1490-E	43	1490 - 1516	21	28	8.5	117	52	4.5	21750