

Guías telescópicas lineales

Con carril en forma de H

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **GG**: Guía con rosca, en ambos lados
- Tipo **DG**: 1 guía con avellanado y 1 guía con rosca
- Tipo **DD**: Guía con avellanado en ambos lados

Riel / Guía

Acero tratado térmicamente

- zincado, azul pasivado
- Conductos endurecidos

Bolas

Cojinetes antifricción de acero endurecido

Jaula de bolas

Acero, zincado

Conexión de carril

- Remaches ciegos, acero inoxidable ($h_1 = 28$ y 35)
- Tornillos, acero zincado ($h_1 = 43$)



INFORMACIÓN

Las guías telescópicas de movimiento lineal GN 2408 constan de dos guías de movimiento lineal interconectadas. Se utilizan, por ejemplo, para la manipulación o automatización de aplicaciones o la realización de moldes para distancias transversales rectas si se requieren recorridos largos con una altura de construcción del riel baja. La forma en H del perfil de las guías otorga a la configuración un alto grado de robustez.

Las guías y los rieles tienen la misma longitud. Ambos rieles pueden extraerse de modo que se logre un recorrido que sea más largo que la longitud base l_1 . Retirar los tornillos de soporte de las guías permite un recorrido de las guías en ambos lados.

La limitación de la distancia de deslizamiento máxima debe realizarse mediante elementos externos; los soportes del riel han sido diseñados para evitar la extracción involuntaria de la guía del riel.


- Rangos de carga e información sobre sistemas de guías lineales (ver página 649)

BAJO PEDIDO

- otras longitudes (basadas en los intervalos de paso de 80 mm de las longitudes estándar)
- Longitudes especiales (agujero, distancias inicial y final)

* Completar con el tipo de indexación de la guía de deslizamiento lineal (GG, DG o DD)

GG	DG	DD
con roscado, en las dos caras	1x con avellanado, 1x con roscado	con avellanado, en las dos caras

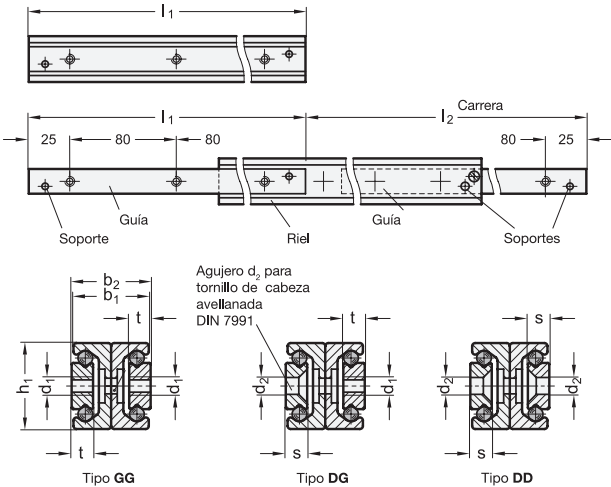

GN 2408

Descripción	h1	l1 - l2	b1	b2	d1	d2	s	t	⚖
GN 2408-28-210-*	28	210 - 232	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	920
GN 2408-28-370-*	28	370 - 380	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	1630
GN 2408-28-450-*	28	450 - 464	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	1980
GN 2408-28-530-*	28	530 - 548	24.6	25.8	M 5	5.5	4	7	2330
GN 2408-35-370-*	35	370 - 406	33	34	M 6	6.5	3.5	10	2260
GN 2408-35-450-*	35	450 - 494	33	34	M 6	6.5	3.5	10	2750
GN 2408-35-530-*	35	530 - 558	33	34	M 6	6.5	3.5	10	3220
GN 2408-35-610-*	35	610 - 646	33	34	M 6	6.5	3.5	10	3720
GN 2408-43-450-*	43	450 - 486	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	4730
GN 2408-43-610-*	43	610 - 626	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	6410
GN 2408-43-770-*	43	770 - 796	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	8090
GN 2408-43-930-*	43	930 - 966	42	44	M 8	8.5	4.5	13.5	9770

Peso del tipo GG