

Conectores de tubo

Aluminio, montaje en partes

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de los conectores de tubo GN 241 no están mecanizados y están diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con agujeros cuadrados también son adecuadas para **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.



Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Tubos de construcción GN 990 (ver página 1902)
- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)





Ubicaciones del tornillo z


Tornillo allen



Tuerca hexagonal

Empuñaduras ajustables GN 911



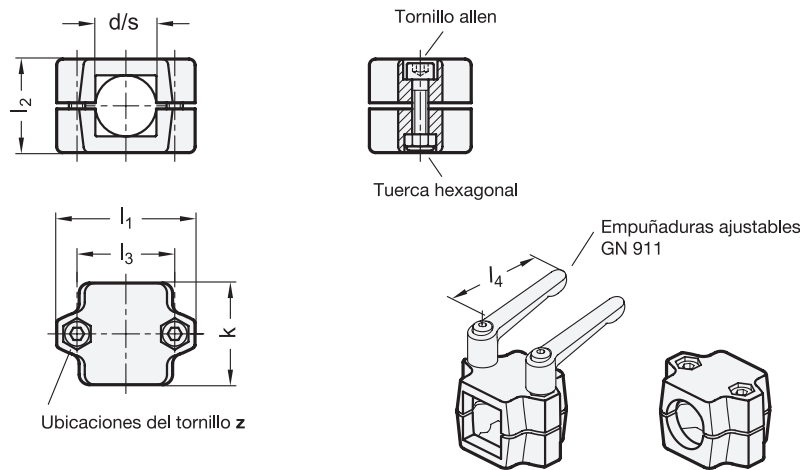

* Completar con
SW RAL9005
BL Natural

GN 241-B

Descripción	d Orificio	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l4	⚖
GN 241-B20-50-2-*	B 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	195
GN 241-B25-50-2-*	B 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	190
GN 241-B30-50-2-*	B 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	185
GN 241-B30-60-2-*	B 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	390
GN 241-B32-60-2-*	B 32	60	79	59	58	M8-50	63 78	386
GN 241-B35-60-2-*	B 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	374
GN 241-B40-60-2-*	B 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	365
GN 241-B40-76-2-*	B 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	495
GN 241-B42-76-2-*	B 42	76	98	70	73	M10-60	78 92	490
GN 241-B45-76-2-*	B 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	485
GN 241-B48-76-2-*	B 48	76	98	70	73	M10-60	78 92	479
GN 241-B50-76-2-*	B 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	465
GN 241-B60-90-2-*	B 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	572

GN 241-S

Descripción	s Cuadrado	k Longitud de sujeción	l1	l2	l3	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l4	⚖
GN 241-V20-50-2-*	V 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	210
GN 241-V25-50-2-*	V 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	180
GN 241-V30-50-2-*	V 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	160
GN 241-V30-60-2-*	V 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	376
GN 241-V35-60-2-*	V 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	350
GN 241-V40-60-2-*	V 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	300
GN 241-V40-76-2-*	V 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	450
GN 241-V45-76-2-*	V 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	420
GN 241-V50-76-2-*	V 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	400
GN 241-V60-90-2-*	V 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	482

Peso SW

