

Rodillo

para carriles de carros de rodillos de guías lineales
GN 2422

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: Rodillo con agujero
- Tipo **N**: Rodillo normal con pivote de cojinetes centrado
- Tipo **E**: Rodillo excéntrico con pivote de cojinetes excéntrico

Rodillo

- Cojinetes antifricción de acero endurecido
- Protegido contra la suciedad y las salpicaduras de agua
- Lubricación constante

Disco de sellado

Plástico NBR **2RS**

Pivote de cojinetes

Acero zincado, azul pasivado

INFORMACIÓN


Los carros de rodillos GN 2426 se combinan con los carriles de guías lineales de rodillos GN 2422 (ver página 654) para montar sistemas de carros de guías lineales individuales y de tamaño reducido.

Las superficies externas de los rodillos tienen una forma ligeramente convexa, de modo que si se combinan con las guías de cojinetes fijos adecuados (tipo XT o XV), el resultado es un recorrido preciso y suave por los cuatro puntos de contacto. Lo mismo sucede con las guías de cojinetes móviles (tipo UT o UV), pero con solo dos puntos de contacto.

En combinación con el carril, se puede determinar la holgura o tensión inicial de varios de los rodillos durante el montaje mediante el rodillo excéntrico regulable (Tipo E). Se necesita la llave fija GN 2424.1 (ver página 656) disponible por separado.

Los rodillos sellados y lubricados constantemente garantizan una larga vida útil y el máximo rendimiento.

- Sistemas de carriles de guías lineales (ver página 660).

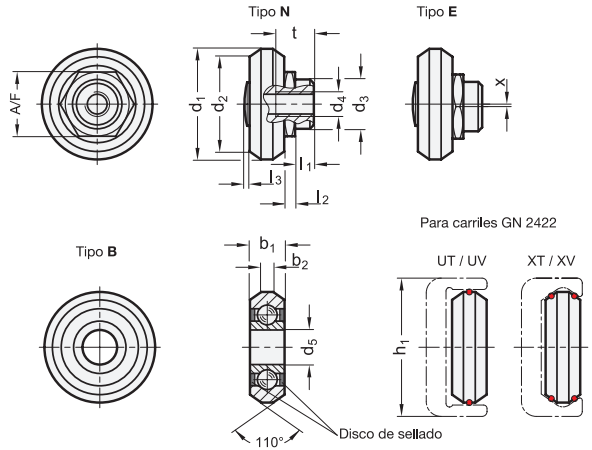

GN 2426

Descripción	h1	b1	b2	d1	d2	d3 -0.05	d4	d5 -0.008	l1	l2	l3 máx.	A/F	t	x	△
GN 2426-18-B-2RS	18	4	1.6	14	12.4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4
GN 2426-28-B-2RS	28	7	2.4	22.4	19.2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	13
GN 2426-35-B-2RS	35	7.5	3.3	28	25.1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	23
GN 2426-43-B-2RS	43	11	5	35	30.8	-	-	10	-	-	-	-	-	-	63
GN 2426-18-E-2RS	18	4	1.6	14	12.4	6	M 4	-	1.8	1.5	0.5	8	5	0.4	4
GN 2426-28-E-2RS	28	7	2.4	22.4	19.2	10	M 5	-	3.8	2.2	0.6	13	8	0.5	17
GN 2426-35-E-2RS	35	7.5	3.3	28	25.1	12	M 5	-	4.2	2.5	0.7	15	9	0.7	32
GN 2426-43-E-2RS	43	11	5	35	30.8	12	M 6	-	4.3	2.5	0.7	15	11	0.8	63
GN 2426-18-N-2RS	18	4	1.6	14	12.4	6	M 4	-	1.8	1.5	0.5	8	5	0.4	4
GN 2426-28-N-2RS	28	7	2.4	22.4	19.2	10	M 5	-	3.8	2.2	0.6	13	8	0.5	17
GN 2426-35-N-2RS	35	7.5	3.3	28	25.1	12	M 5	-	4.2	2.5	0.7	15	9	0.7	32
GN 2426-43-N-2RS	43	11	5	35	30.8	12	M 6	-	4.3	2.5	0.7	15	11	0.8	63