

Rascadores

para carriles de carros de rodillos de guías lineales
GN 2422

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **U**: para carriles de rodamientos flotantes
- Tipo **X**: para carriles de rodamientos fijos

Rascadores

Plástico PUR, gris

Núcleo de soporte

Acero, zincado

Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912

Acero

Galvanizado, azul pasivado


INFORMACIÓN

Las rascadores GN 2428 evitan que se deposite suciedad en carriles y rodillos.

Para el tamaño $h_1 = 18$, la junta móvil se fija con un único tornillo central.

Los tornillos están incluidos en el pedido.

- Sistemas de carriles de guías lineales (ver página 660)

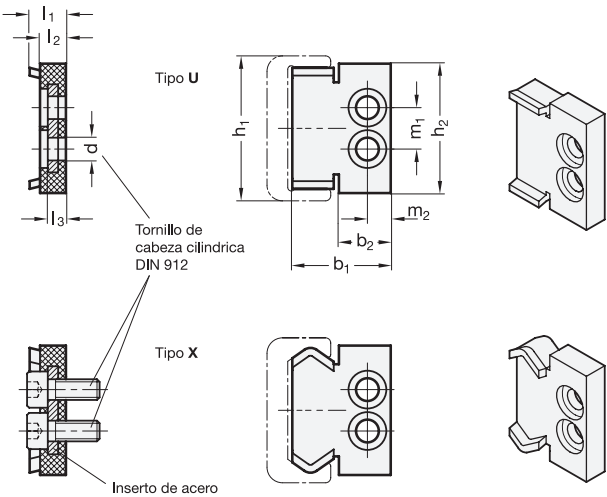

GN 2428-U

Descripción	h ₁	b ₁	b ₂	d	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃ máx.	m ₁	m ₂	
GN 2428-18-U	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-U	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-U	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-U	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16

GN 2428-X

Descripción	h ₁	b ₁	b ₂	d	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃ máx.	m ₁	m ₂	
GN 2428-18-X	18	12.6	5.6	M 3	17	7	5	3.5	-	3.5	2
GN 2428-28-X	28	19	10	M 4	25	7	5	3.5	8	4.5	5
GN 2428-35-X	35	25.5	12.5	M 4	32	7	5	3.5	10	5.5	10
GN 2428-43-X	43	32.2	15	M 4	40	7	5	3.5	12	7.5	16