

Carriles de guías lineales de rodillos de acero inoxidable

para sistemas de carriles de guías lineales de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **XL**: Carril de guías con cojinete fijo con agujeros alargados

Acero inoxidable AISI 316L natural

INFORMACIÓN

Los carriles de guías lineales de rodillos de acero inoxidable GN 2492 se pueden combinar con los carros de rodillos de acero inoxidable GN 2494 (ver página) o con los rodillos de acero inoxidable GN 2496 (ver página) para formar sistemas de carriles de guías lineales.

Estas unidades, que permiten ahorrar espacio, se usan, por ejemplo, en la industria de construcción de máquinas y plantillas, o en el equipo de los servicios de transporte y construcción, como soporte de puertas correderas, o para hacer posible el movimiento lineal del equipo de producción y de planta. El material también se puede usar en entornos especialmente agresivos, como los que pueden encontrarse, por ejemplo, en las industrias química, farmacéutica, médica o alimentaria.

Los sistemas de carriles de guías lineales suelen instalarse por parejas, con alineación horizontal, bien verticalmente (como se muestra) o bien perpendicularmente. Los carriles pueden instalarse tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la aplicación.

ACCESORIO

- Carros de rodillos de acero inoxidable GN 2494 (ver página)
- Rodillos de acero inoxidable GN 2496 (ver página)


BAJO PEDIDO

- Otras longitudes de carriles de guías disponibles
con $h_1 = 30$: hasta 4000 mm
con $h_1 = 45$: hasta 5200 mm
- Diferente distancia del agujero de montaje m_1 / m_2

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



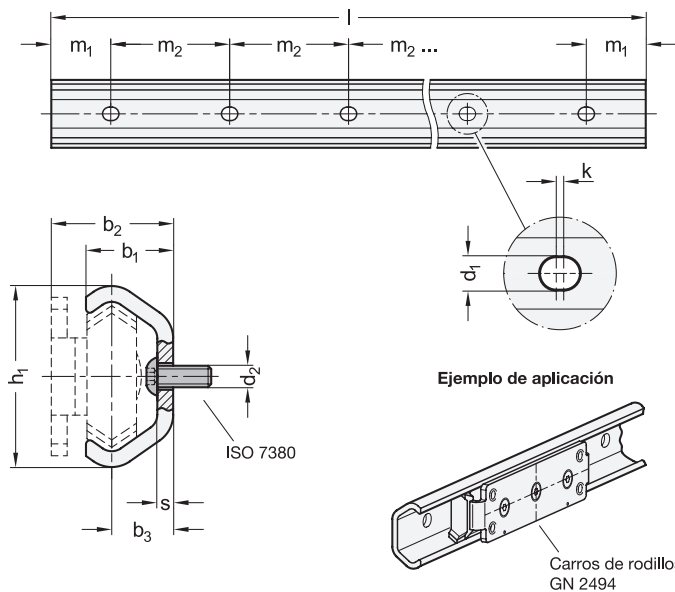

GN 2492

STAINLESS STEEL

Descripción	h1 Tamaño nominal	h1 Tamaño real	l +2/-4	m1 +1/-2	b1	b2	b3	d1	d2	k	m2	s	⚖
GN 2492-30-240-40-XL	30	29.5	240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	210
GN 2492-30-320-40-XL	30	29.5	320	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	280
GN 2492-30-400-40-XL	30	29.5	400	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	350
GN 2492-30-480-40-XL	30	29.5	480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	430
GN 2492-30-560-40-XL	30	29.5	560	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	500
GN 2492-30-640-40-XL	30	29.5	640	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	570
GN 2492-30-720-40-XL	30	29.5	720	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	640
GN 2492-30-800-40-XL	30	29.5	800	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	710
GN 2492-30-880-40-XL	30	29.5	880	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	780
GN 2492-30-960-40-XL	30	29.5	960	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	850
GN 2492-30-1040-40-XL	30	29.5	1040	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	920
GN 2492-30-1200-40-XL	30	29.5	1200	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1060
GN 2492-30-1360-40-XL	30	29.5	1360	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1210
GN 2492-30-1520-40-XL	30	29.5	1520	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1350
GN 2492-30-1760-40-XL	30	29.5	1760	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1560
GN 2492-30-2000-40-XL	30	29.5	2000	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1770
GN 2492-30-2240-40-XL	30	29.5	2240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1990
GN 2492-30-2480-40-XL	30	29.5	2480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	2200
GN 2492-45-240-40-XL	45	45.7	240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	540
GN 2492-45-320-40-XL	45	45.7	320	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	710
GN 2492-45-400-40-XL	45	45.7	400	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	890
GN 2492-45-480-40-XL	45	45.7	480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1070
GN 2492-45-560-40-XL	45	45.7	560	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1250
GN 2492-45-640-40-XL	45	45.7	640	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1430
GN 2492-45-720-40-XL	45	45.7	720	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1610
GN 2492-45-800-40-XL	45	45.7	800	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1780
GN 2492-45-880-40-XL	45	45.7	880	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1960
GN 2492-45-960-40-XL	45	45.7	960	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2140
GN 2492-45-1040-40-XL	45	45.7	1040	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2320
GN 2492-45-1200-40-XL	45	45.7	1200	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2680
GN 2492-45-1360-40-XL	45	45.7	1360	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3030
GN 2492-45-1520-40-XL	45	45.7	1520	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3390
GN 2492-45-1760-40-XL	45	45.7	1760	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3920
GN 2492-45-2000-40-XL	45	45.7	2000	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	4460
GN 2492-45-2240-40-XL	45	45.7	2240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5000
GN 2492-45-2480-40-XL	45	45.7	2480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5530

