

Rascadores

para carriles de guías lineales de rodillos
de acero inoxidable GN 2492

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **K**: Diseño compacto

Código

- Versión **X**: para carril guía con cojinetes fijo

Rascadores

Poliuretano (TPU)

azul, conforme a la FDA

Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C

INFORMACIÓN

Los rascadores GN 2498 protegen contra los depósitos de suciedad en los carriles de guías lineales de rodillos de acero inoxidable GN 2492 (ver página) y los rodillos de acero inoxidable GN 2496 (ver página).


Los rascadores se suministran como recambio correspondiente para los carros de rodillos GN 2494 (ver página) para poderlos cambiar fácilmente en caso de desgaste. Como alternativa, se pueden usar en carros de rodillos hechos a medida, según las dimensiones. Según las dimensiones del corte rectangular, diseñado para sujetarlas al carro de rodillos.

El material también se puede usar en entornos especiales, como los que pueden encontrarse, por ejemplo, en las industrias farmacéutica o alimentaria.


Los rascadores se pueden colocar manualmente por presión en las pestañas de retención situadas y precolocadas en los carros de rodillos. Al insertar el carro en el carril guía, compruebe la posición y ajústelo si es necesario. Los rascadores se alinearán automáticamente durante el funcionamiento.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

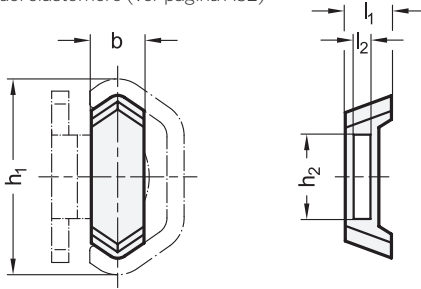

Ejemplo de montaje

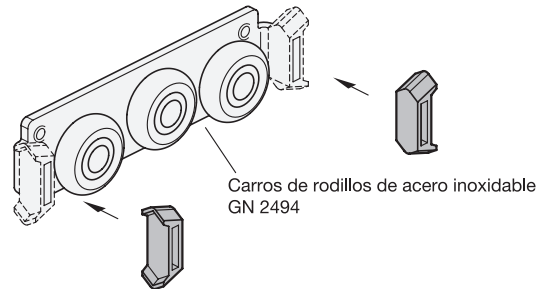

GN 2498

Descripción	h1 GN 2492	b	h2	l1	l2	⚖
GN 2498-30-K-X	30	8	10	8	3	10
GN 2498-45-K-X	45	12.5	20	11	4	12