



Tapones ciegos

ESPECIFICACIÓN

Tipos


- Tipo **A**: sin microencapsulado
- Tipo **PRB**: con revestimiento en la rosca (revestimiento general de poliamida)

Acero

- Resistencia a la tracción clase 5,8
- Pavonado

INFORMACIÓN

El bloqueo de roscas PFB (revestimiento general de poliamida) es un bloqueo por fijación que evita que el tornillo autoblocante se afloje de forma accidental y se suelte.

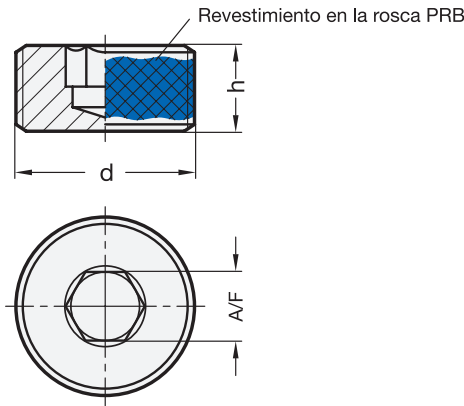

GN 252

| Descripción        | d          | h  | A/F | ⚖  |
|--------------------|------------|----|-----|----|
| GN 252-M12x1,5-A   | M 12 x 1,5 | 10 | 6   | 6  |
| GN 252-M16x1,5-A   | M 16 x 1,5 | 10 | 8   | 14 |
| GN 252-M20x1,5-A   | M 20 x 1,5 | 12 | 10  | 20 |
| GN 252-M24x1,5-A   | M 24 x 1,5 | 12 | 14  | 24 |
| GN 252-M27x1,5-A   | M 27 x 1,5 | 12 | 14  | 36 |
| GN 252-M30x1,5-A   | M 30 x 1,5 | 12 | 17  | 44 |
| GN 252-M33x1,5-A   | M 33 x 1,5 | 12 | 17  | 56 |
| GN 252-M12x1,5-PRB | M 12 x 1,5 | 10 | 6   | 6  |
| GN 252-M16x1,5-PRB | M 16 x 1,5 | 10 | 8   | 10 |
| GN 252-M20x1,5-PRB | M 20 x 1,5 | 12 | 10  | 20 |
| GN 252-M24x1,5-PRB | M 24 x 1,5 | 12 | 14  | 24 |
| GN 252-M27x1,5-PRB | M 27 x 1,5 | 12 | 14  | 36 |
| GN 252-M30x1,5-PRB | M 30 x 1,5 | 12 | 17  | 44 |
| GN 252-M33x1,5-PRB | M 33 x 1,5 | 12 | 17  | 56 |



Tapones ciegos de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin microencapsulado
- Tipo **PRB**: con revestimiento en la rosca (revestimiento general de poliamida)

Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN


El bloqueo de roscas PFB (revestimiento general de poliamida) es un bloqueo por fijación que evita que el tornillo autoblocante se afloje de forma accidental y se suelte.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Ejemplo de aplicación



GN 252.5

STAINLESS STEEL

| Descripción          | d       | h  | A/F | ⚖  |
|----------------------|---------|----|-----|----|
| GN 252.5-M12x1,5-A   | M12x1,5 | 10 | 6   | 5  |
| GN 252.5-M16x1,5-A   | M16x1,5 | 10 | 8   | 10 |
| GN 252.5-M20x1,5-A   | M20x1,5 | 12 | 10  | 20 |
| GN 252.5-M24x1,5-A   | M24x1,5 | 12 | 14  | 26 |
| GN 252.5-M27x1,5-A   | M27x1,5 | 12 | 14  | 26 |
| GN 252.5-M12x1,5-PRB | M12x1,5 | 10 | 6   | 6  |
| GN 252.5-M16x1,5-PRB | M16x1,5 | 10 | 8   | 10 |
| GN 252.5-M20x1,5-PRB | M20x1,5 | 12 | 10  | 26 |
| GN 252.5-M24x1,5-PRB | M24x1,5 | 12 | 14  | 30 |
| GN 252.5-M27x1,5-PRB | M27x1,5 | 12 | 14  | 36 |

