

Conectores de liberación rápida

Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular-b), perno de montaje asimétrico o simétrico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: perno de montaje asimétrico
- Tipo **S**: perno de montaje simétrico

Código

- **P**: placa de posicionamiento paralela
- **R**: placa de posicionamiento en ángulo recto

Acero zincado, azul pasivado **SZ**

INFORMACIÓN

Los conectores de liberación rápida GN 25b fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. El hexágono interior utilizado para la fijación está situado para permitir un acceso especialmente fácil.

Si se usan paneles, deben almenarse de forma adecuada, en función del tipo, n.º de identificación y orientación de instalación.


Los conectores de liberación rápida de tipo S se usan cuando la ranura se va a cubrir con un perfil de cubierta.

Los conectores de liberación rápida se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.






Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

Tipo S

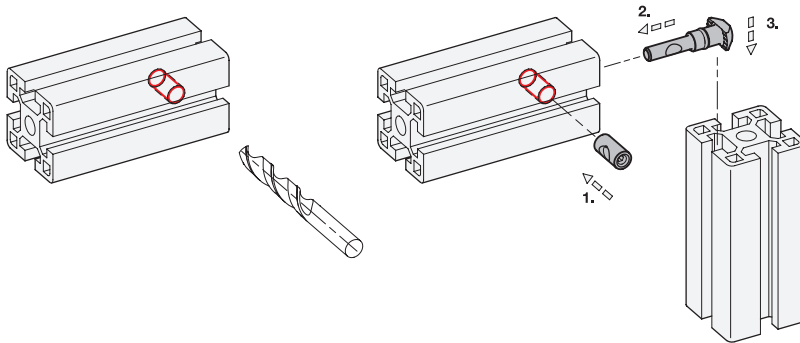


Tipo A

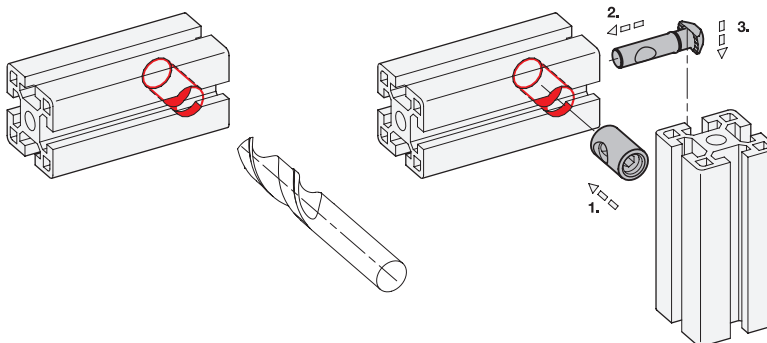





Montaje/mecanizado de perfiles

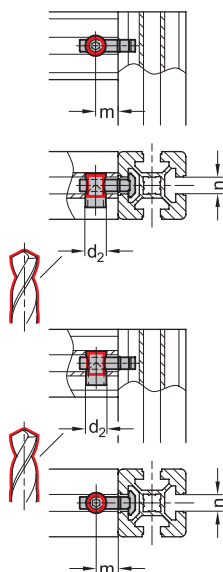


GN 25b-A

Descripción	n	Unidades por paquete	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	Par de apriete en Nm	
GN 25b-8-A-P-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-P-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224
GN 25b-8-A-R-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-R-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224



Montaje/mecanizado de perfiles

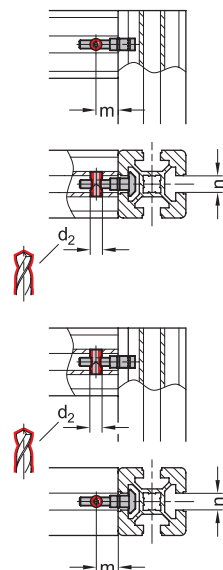

GN 25b-S

Descripción	n	Unidades por paquete	b	d ₁	d ₂	l ₁ ≈	l ₂	l ₃	m	A/F	Par de apriete en Nm	
GN 25b-10-S-P-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116
GN 25b-10-S-R-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116

