

Manivelas

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Cuerpo

acero inoxidable fundición AISI CF-8
Cara de contacto del núcleo mecanizado

Empuñadura giratoria

Plástico, resina fenólica (PF)
• Negro, acabado brillante
• Eje
Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN


Las manivelas GN 269 han sido diseñadas para cumplir con los requisitos de higiene más estrictos.
Las manivelas cilíndricas están hechas de resina fenólica, material que suele proporcionar una gran estabilidad cuando entra en contacto con sustancias químicas.

BAJO PEDIDO

• Con empuñadura retráctil GN 798.5 (ver página 586)

DATOS TÉCNICOS

- Agujeros cruzados GN 110 (ver página A17)
- Cuadradillos DIN 79 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

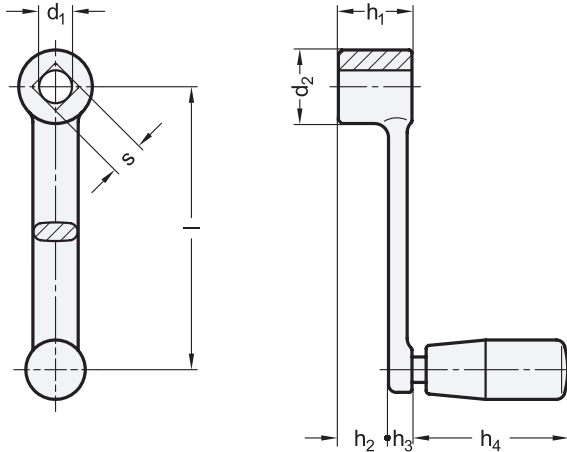

GN 269-B

STAINLESS STEEL

Descripción	Longitud l	d1 H9 Orificio	d2	h1	h2 ≈	h3	h4 ≈	Ø Empuñadura	⚖
GN 269-80-B10	80	B 10	22	22	15.4	6.6	45	18	130
GN 269-100-B12	100	B 12	26	26	17.7	8.3	55	21	200
GN 269-125-B14	125	B 14	28	28	18.8	9.2	71	23	300
GN 269-160-B17	160	B 17	32	32	22.6	9.4	71	23	396
GN 269-200-B19	200	B 19	38	38	28	9.4	71	23	546

GN 269-S

STAINLESS STEEL

Descripción	Longitud l	s H11 Cuadrado	d2	h1	h2 ≈	h3	h4 ≈	Ø Empuñadura	⚖
GN 269-80-V10	80	V 10	22	22	15.4	6.6	45	18	124
GN 269-100-V12	100	V 12	26	26	17.7	8.3	55	21	187
GN 269-125-V14	125	V 14	28	28	18.8	9.2	71	23	300
GN 269-160-V17	160	V 17	32	32	22.6	9.4	71	23	372
GN 269-200-V19	200	V 19	38	38	28	9.4	71	23	540