

Conectores de perno

Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **N**: tuerca sin aumento del par de torsión

Código

- **C**: con conjunto de fijación

Conector, tornillos, tuercas de placa de posicionamiento

Acero zincado, azul pasivado **SZ**

Tapa

Plástico (poliamida PA)

Negro **S**

Pasador de posicionamiento

Plástico, negro



INFORMACIÓN

Los conectores de perno GN 26b sujetan perfiles de aluminio en los ángulos rectos y los fijan para evitar la torsión. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.


La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. Son adecuados para absorber altas cargas, incluidas especialmente las cargas con torsión.


Las tapas garantizan un aspecto visual atractivo. Si se usan paneles, deben almenarse de forma adecuada.

DATOS TÉCNICOS


- Características del plástico (ver página A2)

Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

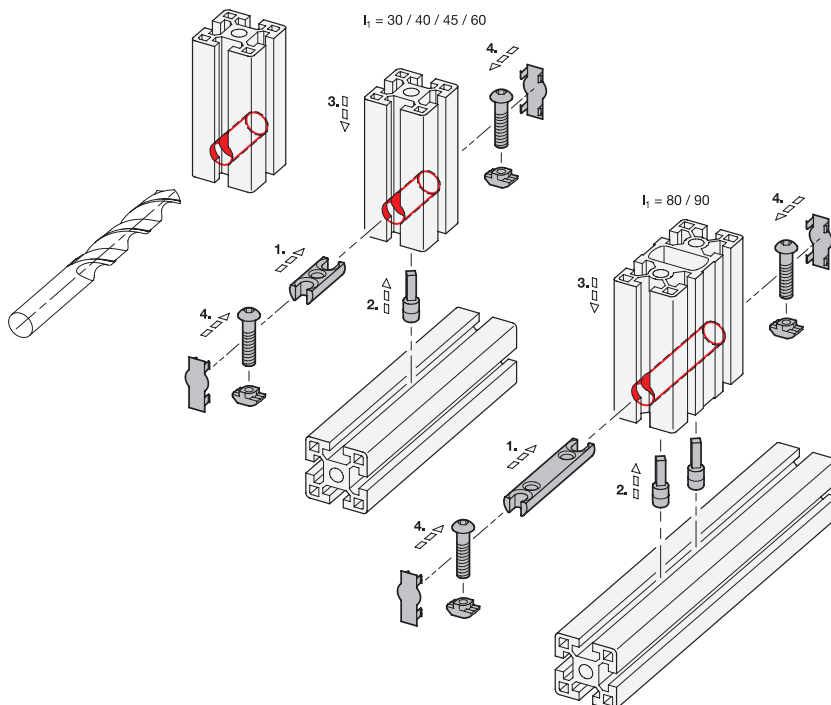

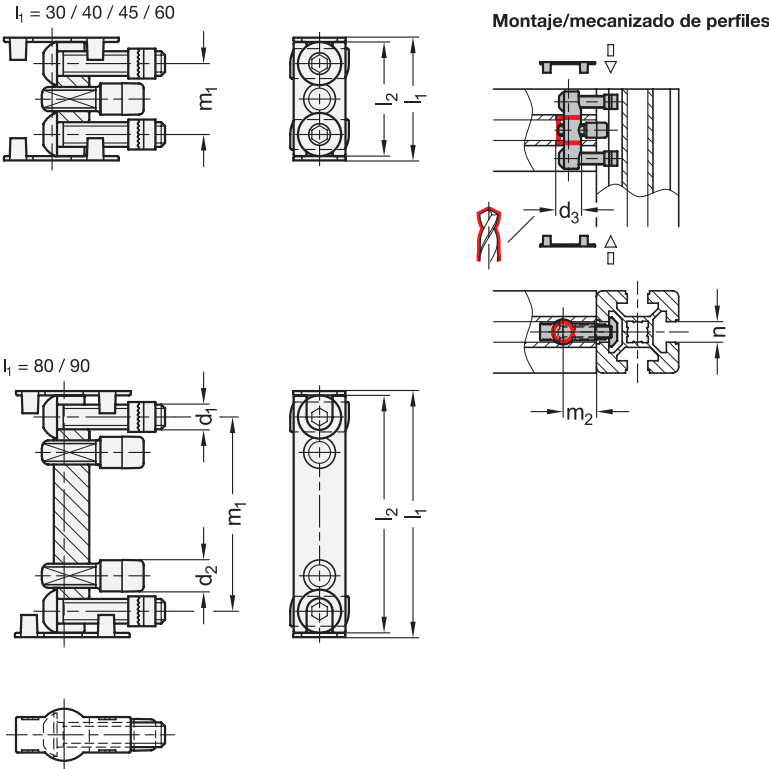

Uso

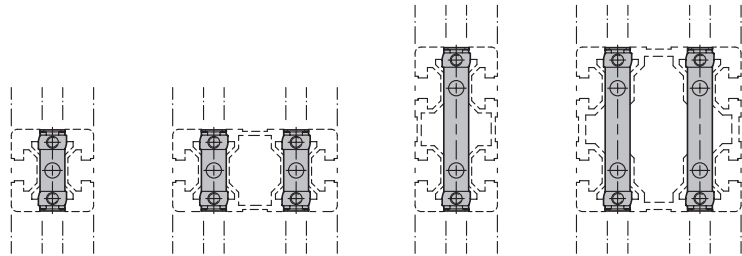

GN 26b

Descripción	l ₁ Tamaño nominal	n	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂ ≈	m ₁	m ₂	Par de apriete en Nm	
GN 26b-308-N-C-SZS	30	8	M 5	7.3	11	29	18	18	6	26
GN 26b-4010-N-C-SZS	40	10	M 8	10	17	37	23	22.5	25	74
GN 26b-4510-N-C-SZS	45	10	M 8	10	17	42	28	22.5	25	78
GN 26b-6010-N-C-SZS	60	10	M 8	10	17	57	43	22.5	25	83
GN 26b-8010-N-C-SZS	80	10	M 8	10	17	77	63	22.5	25	121
GN 26b-9010-N-C-SZS	90	10	M 8	10	17	87	73	22.5	25	134

