

Soportes para sensores

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de los soportes para sensores GN 273.4 está mecanizado y diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO


- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

BAJO PEDIDO

- Versión de acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

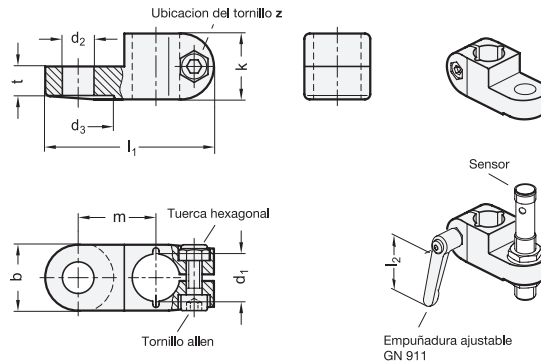

GN 273.4

Descripción	d1 Orificio para Ø de apriete	d2 Orificio para sensor	b	d3	k	l1	m	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	
GN 273.4-B12-B12-2-SW	B 12	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	60
GN 273.4-B12-B18-2-SW	B 12	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	55
GN 273.4-B14-B12-2-SW	B 14	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	60
GN 273.4-B14-B18-2-SW	B 14	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	58
GN 273.4-B15-B12-2-SW	B 15	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	74
GN 273.4-B15-B18-2-SW	B 15	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	72
GN 273.4-B16-B12-2-SW	B 16	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	64
GN 273.4-B16-B18-2-SW	B 16	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	63
GN 273.4-B18-B12-2-SW	B 18	B 12	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	62
GN 273.4-B18-B18-2-SW	B 18	B 18	25	27	25	64	29.5	11	M6-20	45 63	60