

Abrazaderas articuladas para actuadores lineales

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OZ**: sin resalte de centrado (liso)
- Tipo **MZ**: con ranura de centrado
- Tipo **AV**: con dentado macho
- Tipo **IV**: con dentado hembra

N.º de identificación

N.º **2**: con tornillo de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Las abrazaderas articuladas para actuadores lineales GN 274.1 se basan en conectores articulados para actuadores. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación „G” están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos **z**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca hexagonal con las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.




ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)


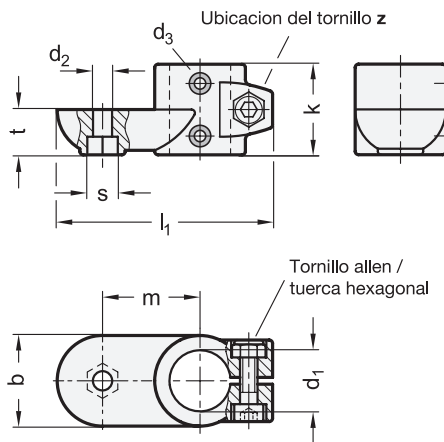


Tipo **OZ**





Tipo **MZ**

Tipo **AV**



Tipo **IV**



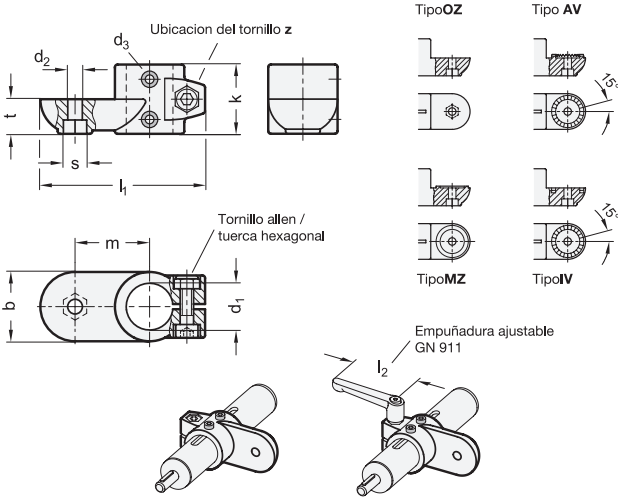

GN 274.1-OZ

Descripción	d1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	b Ancho de lengüeta	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274.1-B30-OZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-OZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-OZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-OZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-OZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-OZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-MZ

Descripción	d1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	b Ancho de lengüeta	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274.1-B30-MZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-MZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-MZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-MZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-MZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-MZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-AV

Descripción	d1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	b Ancho de lengüeta	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274.1-B30-AV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-AV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-AV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-AV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-AV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-AV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-IV

Descripción	d1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	d1 Orificio con cojinete de deslizamiento	b Ancho de lengüeta	d2	d3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274.1-B30-IV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-IV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-IV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-IV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-IV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-IV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

