

Conectores articulados

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OZ**: sin resalte de centrado (liso)
- Tipo **MZ**: con ranura de centrado
- Tipo **AV**: con dentado macho
- Tipo **IV**: con dentado hembra

Aluminio

- Revestido de plástico Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de los conectores articulados GN 274 está mecanizado y ha sido diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En la ubicación **z** del tornillo, el tornillo de cabeza allen reduce el orificio transversal para la sujeción. Para una sujeción sin herramientas, se puede sustituir el tornillo de cabeza allen por una empuñadura graduable GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.



Los conectores articulados GN 274 pueden combinarse con los conectores articulados GN 272 (ver página 1848), GN 276 (ver página 1852) o GN 278 (ver página 1856) para crear uniones de conectores articulados.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (ver página A26)

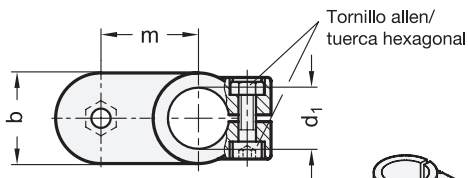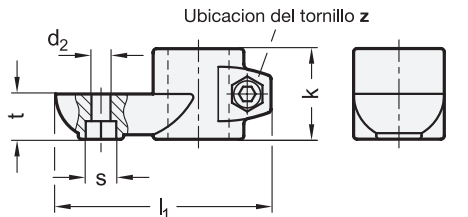


Tipo **OZ**





Tipo **AV**




Tipo **MZ**



Tipo **IV**

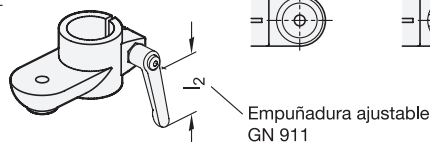

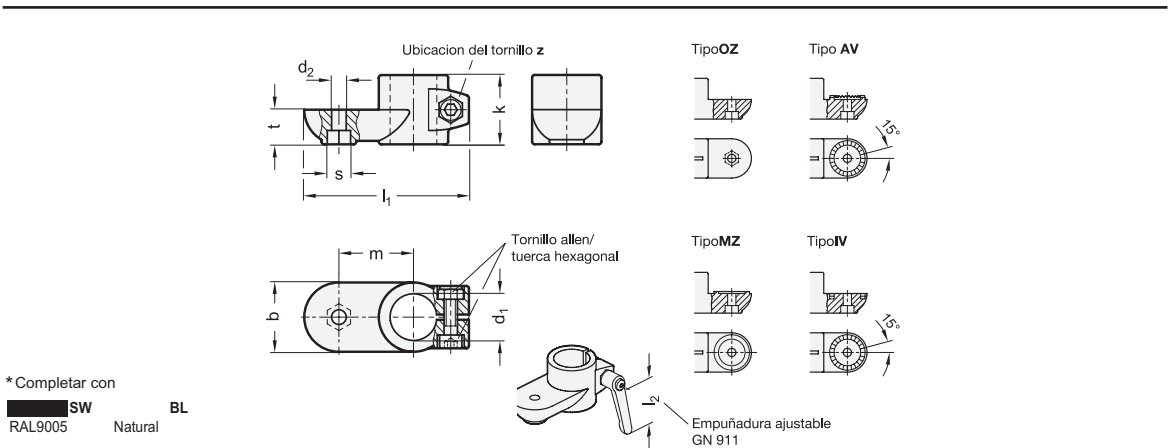

* Completar con
SW BL
RAL9005 Natural

GN 274-OZ

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	167
GN 274-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	685
GN 274-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	650
GN 274-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	610
GN 274-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-MZ

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	615
GN 274-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-AV

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	185
GN 274-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	620
GN 274-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-IV

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l2	⚖
GN 274-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	180
GN 274-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	160
GN 274-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	140
GN 274-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	665
GN 274-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	635
GN 274-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	600
GN 274-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	570

Peso SW



Abrazaderas de tubo 16