

Conectores articulados

Aluminio / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con tornillo de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Acero inoxidable AISI CF-8 **NI**

Granallado mate


Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

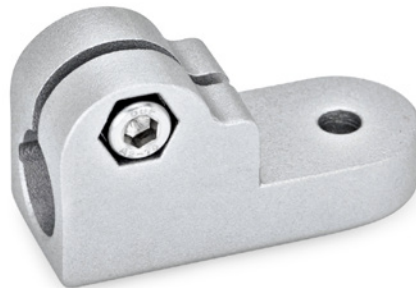

INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de los conectores articulados GN 275 está mecanizado y ha sido diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.

Los conectores articulados GN 275 pueden combinarse con los conectores articulados GN 271 (ver página 1847), GN 275 (ver página 1854) o GN 277 (ver página 1855) para crear uniones de conectores articulados.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) /GN 911.3 (ver página 1875)




DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con

SW
RAL9005

BL
Natural

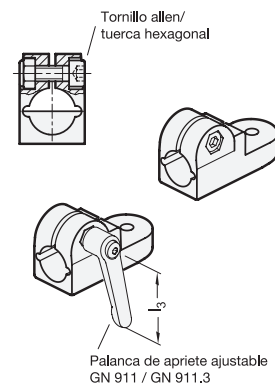

GN 275-AL

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 275-B12-2-*	B 12	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	63 -	74
GN 275-B14-2-*	B 14	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	72
GN 275-B15-2-*	B 15	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	70
GN 275-B16-2-*	B 16	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	68
GN 275-B18-2-*	B 18	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	65

Peso SW

GN 275-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911.3 para z l3	⚖
GN 275-B12-2-NI	B 12	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	180
GN 275-B14-2-NI	B 14	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	173
GN 275-B15-2-NI	B 15	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	169
GN 275-B16-2-NI	B 16	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	163
GN 275-B18-2-NI	B 18	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	63 -	154
GN 275-B20-2-NI	B 20	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	141