

Conectores articulados

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OZ**: sin resalte de centrado (liso)
- Tipo **MZ**: con ranura de centrado
- Tipo **AV**: con dentado macho
- Tipo **IV**: con dentado hembra

N.º de identificación

N.º **2**: con tornillo de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**


Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

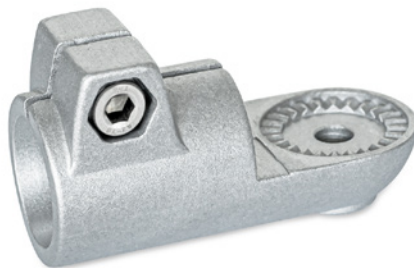

INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de los conectores articulados GN 276 está mecanizado y ha sido diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En la ubicación **z** del tornillo, el tornillo de cabeza allen reduce el orificio transversal para la sujeción. Para una sujeción sin herramientas, se puede sustituir el tornillo de cabeza allen por una empuñadura graduable GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.


Los conectores articulados GN 276 pueden combinarse con los conectores articulados GN 272 (ver página 1848), GN 274 (ver página 1850) o GN 278 (ver página 1856) para crear uniones de conectores articulados.


ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

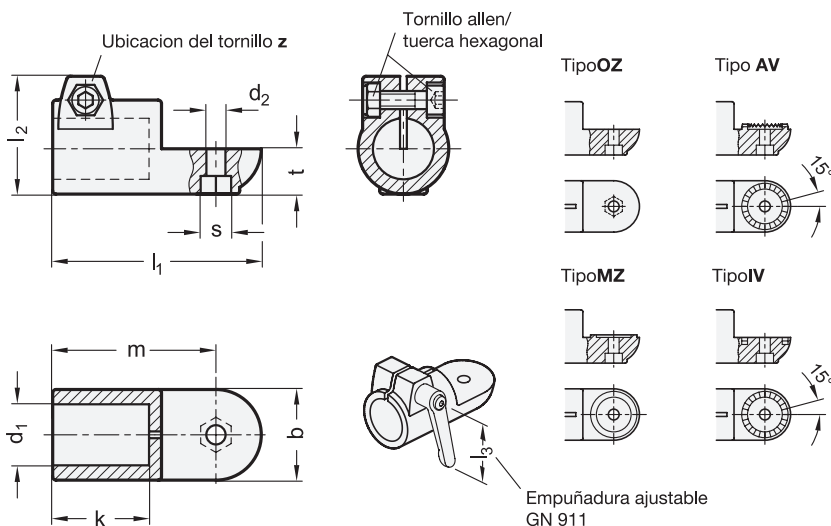

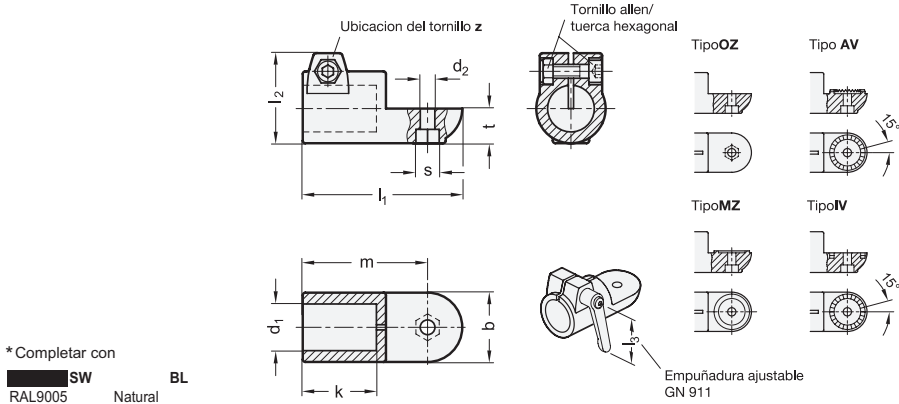

* Completar con
SW RAL9005 Natural BL

GN 276-OZ

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 276-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	185
GN 276-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	775
GN 276-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	750
GN 276-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	725
GN 276-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 276-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

GN 276-MZ

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 276-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	765
GN 276-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	705
GN 276-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	630

GN 276-AV

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 276-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	165
GN 276-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	770
GN 276-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	715
GN 276-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	660

GN 276-IV

Descripción	d1 Orificio	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 276-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	200
GN 276-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	180
GN 276-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	155
GN 276-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	760
GN 276-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	740
GN 276-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	700
GN 276-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 276-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

Peso SW

